



### SAFE


Projecteur extérieur Lavov SAFE d'une puissance de 200 W et d'un angle de faisceau de 55° x 125°. Il offre un flux lumineux total de 29 000 lm et une efficacité lumineuse de 145 lm/W.

Fabriqué en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre, il est idéal pour les environnements corrosifs. Finition peinture poudre noire. Indices de protection IP66 et IK08. Circuit intégré marche/arrêt.

### Dimensions

Product dimensions (mm) 447x359x75mm

### Dessin technique

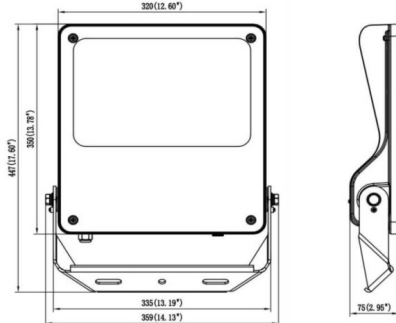

200W

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Code article    | 86.OF03.5451.02 |
| Type de produit | Intérieurs      |
| Catégorie       | Industriel      |
| Famille         | SAFE            |
| Pictograms      | <br>            |

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Produit                       |                       |
| Puissance système (W)         | 200                   |
| Flux lumineux utile (lm)      | 29000                 |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 145                   |
| Angle de faisceau             | 55°X125°              |
| IP                            | IP66                  |
| Température de fonctionnement | -30°C to + 50°C       |
| Finition                      | noir                  |
| Driver intégré                | oui                   |
| Équipement                    | ON-OFF                |
| Power Factor                  | >0,99                 |
| Source lumineuse              | LED                   |
| Type de LED                   | NF2W757GR-V5          |
| Durée de vie utile (h)        | Up to 100,000hrs LM74 |
| Température de couleur (K)    | 4000K                 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | 5                     |
| CRI                           | 70                    |
| IK                            | IK08                  |