




SAFE

Projecteur extérieur Lavov SAFE de 200 W avec un angle de faisceau de 26° x 60°. Flux lumineux total de 29 000 lm et efficacité lumineuse de 145 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre, il est idéal pour les environnements corrosifs. Finition peinture poudre noire. Indices de protection IP66 et IK08. Driver DALI.







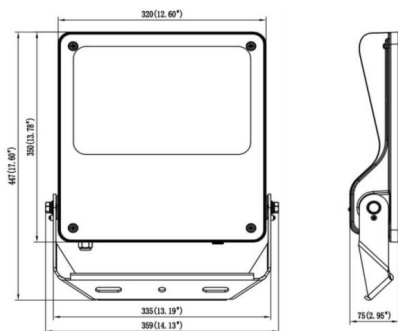

Dimensions

Product dimensions (mm) 447x359x75mm

Dessin technique



200W

Code article	86.OF03.5463.02
Type de produit	Intérieurs
Catégorie	Industriel
Famille	SAFE
Pictograms	       

Produit	
Puissance système (W)	200
Flux lumineux utile (lm)	29000
Efficacité lumineuse (lm/W)	145
Angle de faisceau	26°x60°
IP	IP66
Température de fonctionnement	-30°C to + 50°C
Finition	noir
Driver intégré	oui
Équipement	DALI
Power Factor	>0,99
Source lumineuse	LED
Type de LED	NF2W757GR-V5
Durée de vie utile (h)	Up to 100,000hrs LM88
Température de couleur (K)	4000K
Uniformité chromatique (SDCM)	5
CRI	70
IK	IK08