SAFE

Projecteur extérieur Lavov SAFE de 300 W avec un angle de faisceau de 25°. Flux lumineux total de 43 500 lm et efficacité lumineuse de 145 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre, il est idéal pour les environnements corrosifs. Finition peinture poudre noire. Indices de protection IP66 et IK08. Driver DALI.

Code article	**86.OF03.7423.02**
Type de produit	**Intérieurs**
Catégorie	**Industriel**
Famille	**SAFE**
Pictograms	850° IK 10 CE Driver INCL. CRI 70 SDCM 5

Dimensions	
Product dimensions (mm)	**495x419x75mm**

Dessin techniqe

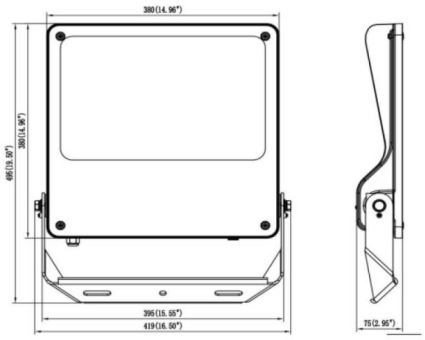

240W/300W

Produit	
Puissance système (W)	**300**
Flux lumineux utile (lm)	**43500**
Efficacité lumineuse (lm/W)	**145**
Angle de faisceau	**25º**
IP	**IP66**
Température de fonctionnement	**-30°C to + 50°C**
Finition	**noir**
Driver intégré	**oui**
Équipement	**DALI**
Power Factor	**>0,101**
Source lumineuse	**LED**
Type de LED	**NF2W757GR-V5**
Durée de vie utile (h)	**Up to 100,000hrs LM76**
Température de couleur (K)	**4000K**
Uniformité chromatique (SDCM)	**5**
CRI	**70**
IK	**IK08**