


## SAFE

Projecteur extérieur Lavov SAFE de 300 W avec un angle de faisceau de 55° x 125°. Flux lumineux total de 43 500 lm et efficacité lumineuse de 145 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre, il est idéal pour les environnements corrosifs. Finition peinture poudre noire. Indices de protection IP66 et IK08. Driver DALI.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.OF03.7453.02** |
| **Type de produit** | **Outdoor** |
| **Catégorie** | **Industriel** |
| **Famille** | **SAFE** |
| **Pictograms** | 850° · IK 10 · CE · Driver INCL. · CRI 70 · SDCM 5 |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **495x419x75mm** |

**Dessin techniqe**

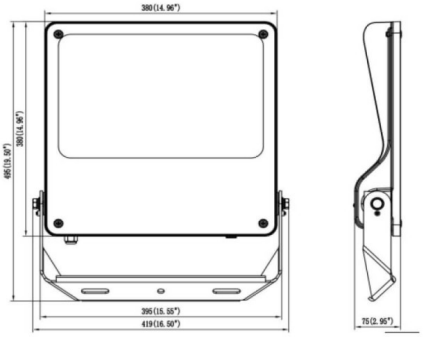

240W/300W

| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **300** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **43500** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **145** |
| **Angle de faisceau** | **55ºX125º** |
| **IP** | **IP66** |
| **Température de fonctionnement** | **-30°C to + 50°C** |
| **Finition** | **noir** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **DALI** |
| **Power Factor** | **>0,101** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **NF2W757GR-V5** |
| **Durée de vie utile (h)** | **Up to 100,000hrs LM76** |
| **Température de couleur (K)** | **4000K** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **5** |
| **CRI** | **70** |
| **IK** | **IK08** |