




Spot encastré au sol Lavov ING-S, 2,5 W, angle de faisceau de 40°. Finition inox. Dimensions :  $\varnothing 95 \times 116$  mm. Flux lumineux total : 145 lm ; efficacité lumineuse : 58 lm/W. Température de couleur : 3000 K. Driver ON-OFF. Corps en aluminium moulé sous pression, anneau frontal en inox, diffuseur en verre trempé. Indice de protection : IP67, IK10.

#### Dimensions

Product dimensions (mm)  $\varnothing 95 \times 116$  mm

#### Dessin technique

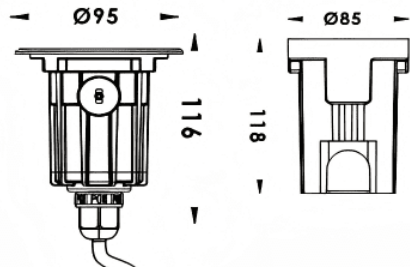

Code article	86.OIN2.0331.07					
Type de produit						
Catégorie						
Famille						
Sous-famille						
Pictograms		50 60 Hz	220 240 V		IK 09	
	IK 10	CRI 80	SDCM 3		Driver INCL.	
		50000h L80B10	IP 67			

Produit	
Puissance système (W)	2.5
Flux lumineux utile (lm)	145
Efficacité lumineuse (lm/W)	58
Angle de faisceau	40
Durée de vie	50000h L80B10
IP	67
Classe d'isolation	Classe I
Finition	Acier inoxydable
Driver intégré	oui
Équipement	ON-OFF
Source lumineuse	LED
Type de LED	2W Osram
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80
IK	IK10