





### ING-M

Le lampadaire encastré Lavov de la gamme ING-M offre une puissance de 8,5 W et un angle de faisceau de 24°. Son flux lumineux est de 744 lm et son efficacité lumineuse de 87,53 lm/W. Le corps est en aluminium moulé sous pression, avec une bague frontale en acier inoxydable AISI 316, du verre trempé et une finition en acier inoxydable. Il bénéficie d'un indice de protection IP66 et IK09 et est équipé d'un Driver ON-OFF.

### Dessin technique

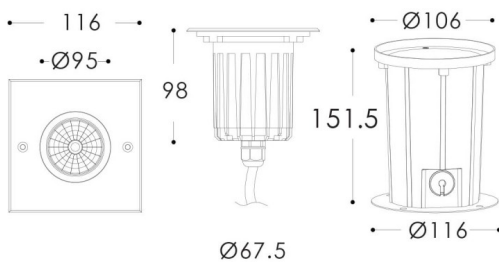

### Distribution photométrique

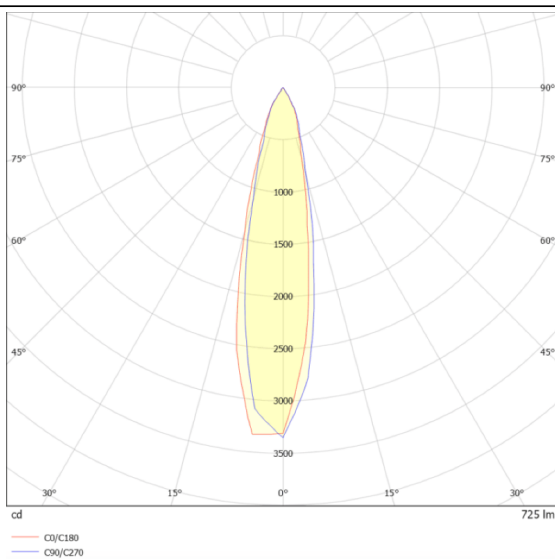

<b>Code article</b>	<b>86.OIN3.2321.07</b>
<b>Type de produit</b>	<b>Extérieurs</b>
<b>Catégorie</b>	<b>Monté au sol</b>
<b>Famille</b>	<b>ING</b>
<b>Sous-famille</b>	<b>ING-M</b>
<b>Pictograms</b>	

<b>Produit</b>	
<b>Puissance système (W)</b>	<b>13</b>
<b>Flux lumineux utile (lm)</b>	<b>744</b>
<b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>	<b>87.53</b>
<b>Angle de faisceau</b>	<b>24</b>
<b>Durée de vie</b>	<b>50000h L80B10</b>
<b>IP</b>	<b>66</b>
<b>Classe d'isolation</b>	<b>Classe I</b>
<b>Finition</b>	<b>Acier inoxydable</b>
<b>Driver intégré</b>	<b>oui</b>
<b>Équipement</b>	<b>ON-OFF</b>
<b>Source lumineuse</b>	<b>LED</b>
<b>Type de LED</b>	<b>13W COB CREE</b>
<b>Température de couleur (K)</b>	<b>3000</b>
<b>Uniformité chromatique (SDCM)</b>	<b>SDCM3</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>
<b>IK</b>	<b>09</b>