


## WINDOW S

Applique murale encastrée Lavov de la gamme WINDOW S, d'une puissance de 24,4 W et à angle de faisceau asymétrique. Finition noire. Dimensions : 250 x 250 x 87 mm. Flux lumineux total de 1 200 lm et efficacité lumineuse de 49,18 lm/W. Température de couleur : 3 000 K. Driver ON-OFF. Corps en aluminium moulé sous pression avec façade en verre trempé. Indice de protection : IP65, IK05.


| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.OR01.7331.02** |
| **Type de produit** | **Extérieur** |
| **Catégorie** | **Mur et plafond encastrés** |
| **Famille** | **WINDOW** |
| **Sous-famille** | **WINDOW S** |
| **Pictograms** |  |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **250x250x87mm** |

### Dessin techniqe

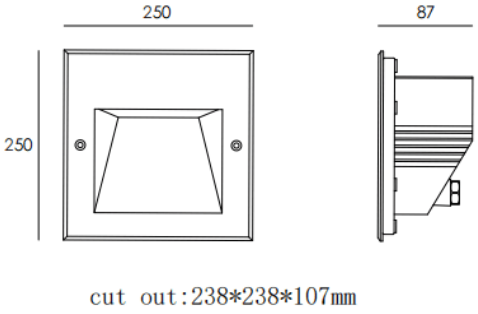


### Distribution photométrique

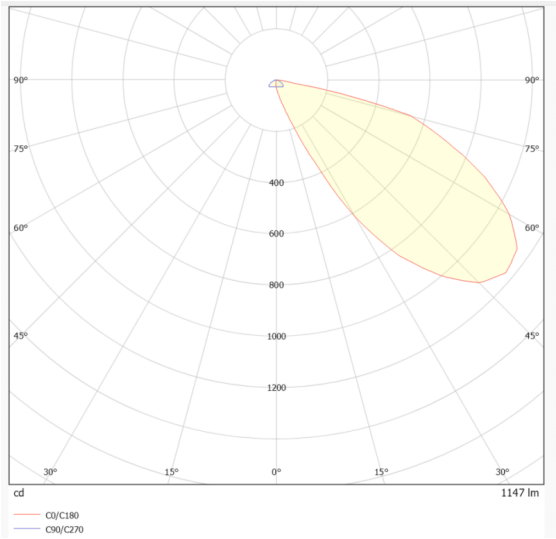


| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **24.4** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **1200** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **49.18** |
| **Angle de faisceau** | **assymmetric** |
| **Durée de vie** | **50000h L80B10** |
| **IP** | **IP65** |
| **Finition** | **Noir** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **ON-OFF** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **SMD3030 type LED** |
| **Température de couleur (K)** | **3000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **90** |
| **IK** | **IK05** |