




WINDOW S

Applique murale encastrée Lavov de la gamme WINDOW S, d'une puissance de 24,4 W et à angle de faisceau asymétrique. Finition noire. Dimensions : 250 x 250 x 87 mm. Flux lumineux total de 1 200 lm et efficacité lumineuse de 49,18 lm/W. Température de couleur : 3 000 K. Driver ON-OFF. Corps en aluminium moulé sous pression avec façade en verre trempé. Indice de protection : IP65, IK05.

| Dimensions | |
|-------------------------|--------------|
| Product dimensions (mm) | 250x250x87mm |

| Dessin technique | |
|------------------|--|
|------------------|--|

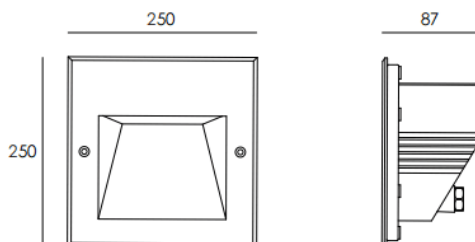

cut out:238*238*107mm

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Code article | 86.OR01.7331.02 |
| Type de produit | |
| Catégorie | Mur et plafond encastrés |
| Famille | WINDOW |
| Sous-famille | WINDOW S |
| Pictograms | |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 24.4 |
| Flux lumineux utile (lm) | 1200 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 49.18 |
| Angle de faisceau | assymetric |
| Durée de vie | 50000h L80B10 |
| IP | IP65 |
| Finition | Noir |
| Driver intégré | oui |
| Équipement | ON-OFF |
| Source lumineuse | LED |
| Type de LED | SMD3030 type LED |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 90 |
| IK | IK05 |

Distribution photométrique

