


## STEP


Applique murale encastrée Lavov STEP, puissance 2 W, angle de faisceau asymétrique. Finition dorée. Dimensions : 78,5 x 78,5 x 76 mm. Flux lumineux total : 60 lm. Efficacité lumineuse : 30 lm/W. Température de couleur : 3 000 K. Driver ON-OFF. Corps en acier inoxydable moulé. Indice de protection : IP65, IK10.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.ORW2.2351.06** |
| **Type de produit** | **Extérieur** |
| **Catégorie** | **Mur et plafond encastrés** |
| **Famille** | **STEP** |
| **Pictograms** |  |




| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **78.5X78.5X76mm** |

### Dessin techniqe

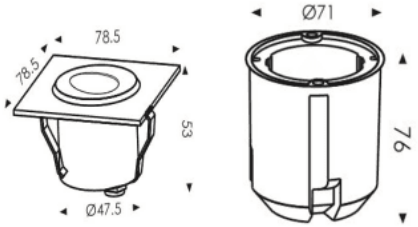



### Distribution photométrique

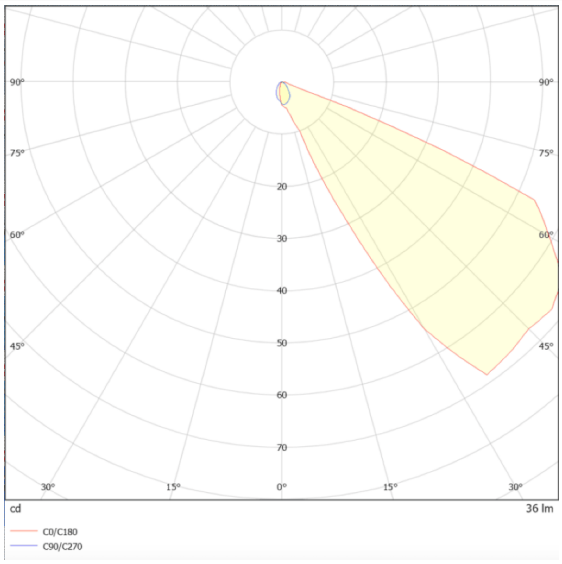



| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **2** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **60** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **30** |
| **Angle de faisceau** | **Assymetric 45** |
| **Durée de vie** | **50000h L70B10** |
| **IP** | **IP65** |
| **Classe d'isolation** | **Classe I** |
| **Finition** | **Or** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **ON-OFF** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **1W OSRAM** |
| **Température de couleur (K)** | **3000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |
| **IK** | **IK10** |