


### STEP

Applique murale encastrée Lavov STEP, puissance 2 W, angle de faisceau asymétrique. Finition dorée. Dimensions : 78,5 x 78,5 x 76 mm. Flux lumineux total : 60 lm. Efficacité lumineuse : 30 lm/W. Température de couleur : 3 000 K. Driver ON-OFF. Corps en acier inoxydable moulé. Indice de protection : IP65, IK10.

### Dimensions

Product dimensions (mm) **78.5X78.5X76mm**

### Dessin technique

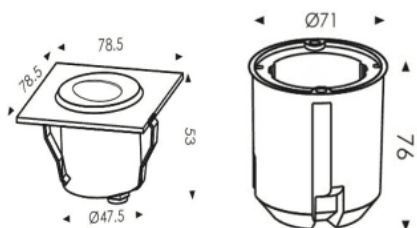

### Distribution photométrique

<b>Code article</b>	<b>86.ORW2.2351.06</b>
<b>Type de produit</b>	
<b>Catégorie</b>	<b>Mur et plafond encastrés</b>
<b>Famille</b>	<b>STEP</b>
<b>Pictograms</b>	
<b>Produit</b>	
<b>Puissance système (W)</b>	<b>2</b>
<b>Flux lumineux utile (lm)</b>	<b>60</b>
<b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>	<b>30</b>
<b>Angle de faisceau</b>	<b>Assymetric 45</b>
<b>Durée de vie</b>	<b>50000h L70B10</b>
<b>IP</b>	<b>IP65</b>
<b>Classe d'isolation</b>	<b>Classe I</b>
<b>Finition</b>	<b>Or</b>
<b>Driver intégré</b>	<b>oui</b>
<b>Équipement</b>	<b>ON-OFF</b>
<b>Source lumineuse</b>	<b>LED</b>
<b>Type de LED</b>	<b>1W OSRAM</b>
<b>Température de couleur (K)</b>	<b>3000</b>
<b>Uniformité chromatique (SDCM)</b>	<b>SDCM3</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>
<b>IK</b>	<b>IK10</b>

