





### WALLR

Applique murale encastrée Lavov de la gamme WALLR, d'une puissance de 6,5 W et d'un angle de diffusion de 120°. Finition inox. Dimensions... Flux lumineux total de 200 lm et efficacité lumineuse de 30,77 lm/W. Température de couleur : 3 000 K. Driver ON-OFF. Corps en aluminium moulé sous pression, anneau frontal en acier inoxydable et diffuseur en verre trempé. Indice de protection : IP65, IK09.

### Dessin technique

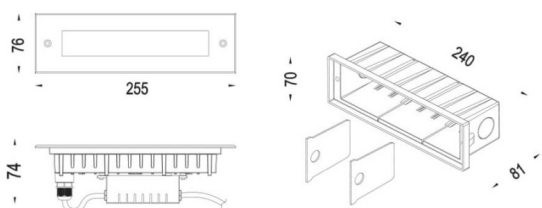

### Distribution photométrique

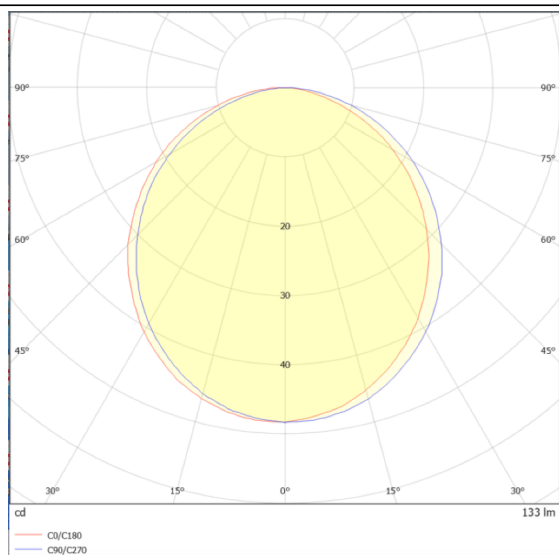

<b>Code article</b>	<b>86.ORW9.2301.07</b>
<b>Type de produit</b>	
<b>Catégorie</b>	<b>Mur et plafond encastrés</b>
<b>Famille</b>	<b>WALLR</b>
<b>Pictograms</b>	

<b>Produit</b>	
<b>Puissance système (W)</b>	<b>6.5</b>
<b>Flux lumineux utile (lm)</b>	<b>200</b>
<b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>	<b>30.77</b>
<b>Angle de faisceau</b>	<b>120</b>
<b>Durée de vie</b>	<b>50000h L70B10</b>
<b>IP</b>	<b>IP65</b>
<b>Classe d'isolation</b>	<b>Classe I</b>
<b>Finition</b>	<b>acier inoxydable naturel</b>
<b>Driver intégré</b>	<b>oui</b>
<b>Équipement</b>	<b>ON-OFF</b>
<b>Source lumineuse</b>	<b>LED</b>
<b>Type de LED</b>	<b>SMD</b>
<b>Température de couleur (K)</b>	<b>3000</b>
<b>Uniformité chromatique (SDCM)</b>	<b>SDCM3</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>
<b>IK</b>	<b>IK09</b>