



## BEAM MODULES

Le projecteur extérieur Lavov BEAM offre une puissance de 36 W et un angle de faisceau de 40°. Son flux lumineux est de 2 450 lm et son efficacité lumineuse de 68,06 lm/W. Sa température de couleur est de 3 000 K. Fabriqué en aluminium moulé sous pression avec une façade en verre trempé (piquet non inclus) et une finition grise, il est Equipé d'un driver ON-OFF


| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.OS01.3341.03** |
| **Type de produit** | **Extérieur** |
| **Catégorie** | **Projecteurs** |
| **Famille** | **BEAM** |
| **Sous-famille** | **BEAM MODULES** |
| **Pictograms** |  |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **170(Dia)X101(H)mm** |

### Dessin techniqe

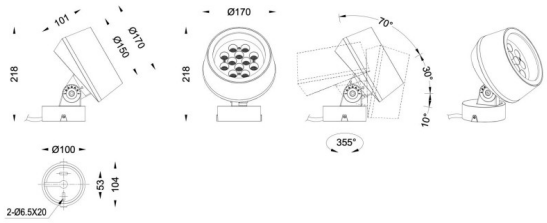


### Distribution photométrique

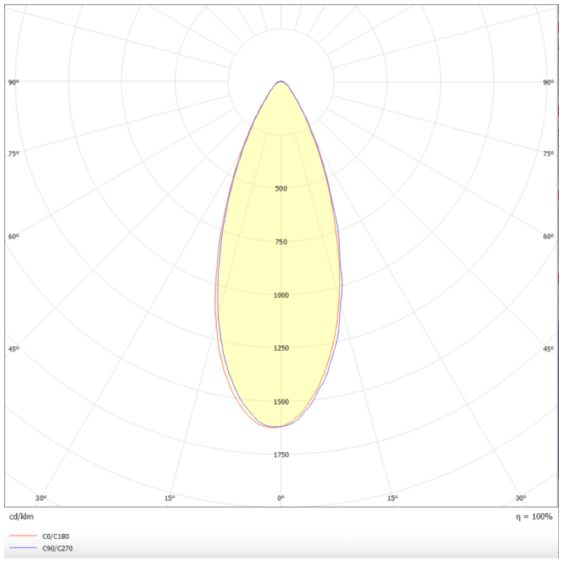


| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **36** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **2450** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **68.055555555555998** |
| **Angle de faisceau** | **40** |
| **Durée de vie** | **50000h L70B10** |
| **IP** | **66** |
| **Classe d'isolation** | **Classe I** |
| **Finition** | **Gris** |
| **Marque de la LED** | **Osram** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **ON-OFF** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **12x3W Osram** |
| **Durée de vie utile (h)** | **50000h L70B10** |
| **Température de couleur (K)** | **3000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |
| **IK** | **IK08** |