



Spyke Base

Spotlight exterieur LAVOV de la famille Spyke Base d’une puissance de 42W et avec un angle de diffusion de 25º. Installation en saillie avec base. Finition Gris. Dimensions :ø100x160mm,H231mm. Flux lumineux total : 990.0 lm. Efficacité lumineuse : 22.85 lm/W. Matériaux : Boîtier en aluminium moulé sous pression, couvercle en verre trempé.. IRC ≥ 80. Température de couleur : RGBW . IP66. Alimentation : 220-240 V CC (driver interne).

Code article	**86.OS02.3041.03**
Type de produit	**Extérieur**
Catégorie	**Projecteurs**
Famille	**SPYKE**
Sous-famille	**Spyke Base**
Pictograms	

Dimensions	
Product dimensions (mm)	**ø100x160mm,H231mm**

Dessin techniqe

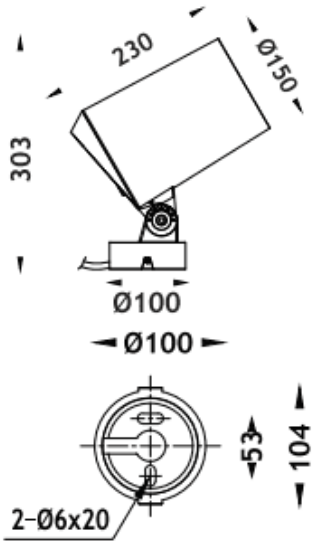

Produit	
Puissance système (W)	**42**
Flux lumineux utile (lm)	**990**
Efficacité lumineuse (lm/W)	**22.85**
Angle de faisceau	**25º**
Durée de vie	**50000h L70B10**
IP	**66**
Classe d'isolation	**Classe II**
Electrical feeding	**24V DC**
Finition	**Gris**
Marque de la LED	**CREE**
Driver intégré	**non**
Équipement	**ON-OFF**
Source lumineuse	**LED**
Type de LED	**12X3.5 CREE RGBW4 in 1**
Durée de vie utile (h)	**50000h L70B10**
Température de couleur (K)	**RGBW**
Uniformité chromatique (SDCM)	**SDCM3**
CRI	**80**
IK	**IK05**

Distribution photométrique

