


| Dimensions | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **55(Dia)X170(H)mm** |

**Dessin techniqe**

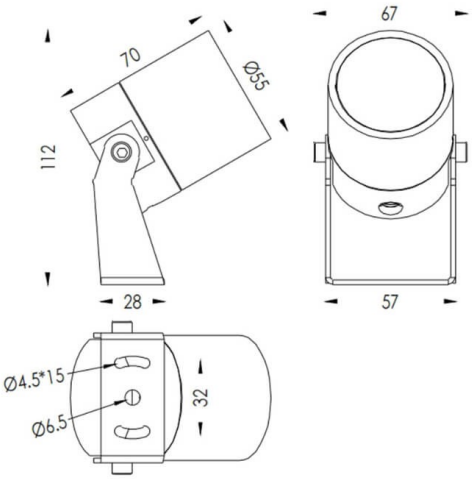


## TUBEO-R

Le vidéoprojecteur extérieur Lavov TUBEO-R offre une puissance de 6 W et un angle de faisceau de 36°. Il génère un flux lumineux total de 454 lm et une efficacité lumineuse de 75,67 lm/W. Son boîtier est en aluminium moulé sous pression, il est doté d'une grille en acier et d'une vitre de protection en verre trempé noir. Il est certifié IP67 et IK10 pour sa protection contre la poussière et les projections d'eau. Son pilote est marche/arrêt.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.OS04.2341.02** |
| **Type de produit** | **Outdoor** |
| **Catégorie** | **Projecteurs** |
| **Famille** | **TUBEO-R** |
| **Sous-famille** | **TUBEO-R** |
| **Pictograms** |  |



| Produit | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **6** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **454** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **75.67** |
| **Angle de faisceau** | **36** |
| **Durée de vie** | **50000h L70B10** |
| **IP** | **65** |
| **Classe d'isolation** | **Classe II** |
| **Finition** | **Noir** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **ON-OFF** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **1x6W CREE 1304** |
| **Durée de vie utile (h)** | **50000h L70B10** |
| **Température de couleur (K)** | **3000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |
| **IK** | **IK10** |

## Distribution photométrique

