


| Dimensions | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **100X100X130(H)mm** |

**Dessin techniqe**

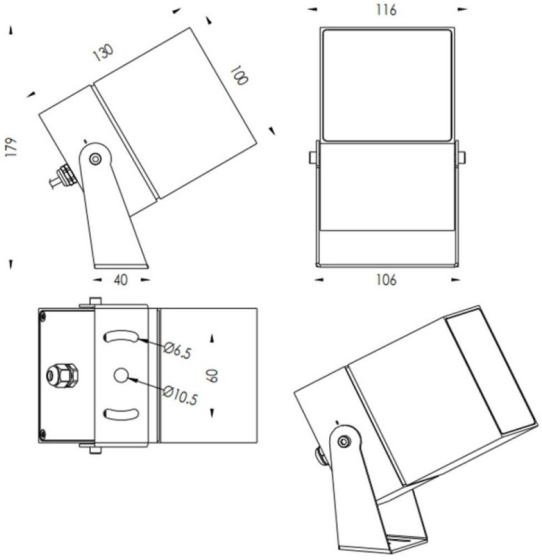


## TUBEO-S

Le projecteur extérieur Lavov TUBEO-S offre une puissance de 23 W et un angle de faisceau de 10°. Il génère un flux lumineux total de 1 749 lm et une efficacité lumineuse de 76,04 lm/W. Son boîtier est en aluminium moulé sous pression, il est doté d'une grille en acier et d'une vitre de protection en verre trempé noir. Il est certifié IP67 et IK10. Son pilote est de type marche/arrêt.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.OS05.5321.02** |
| **Type de produit** | **Extérieur** |
| **Catégorie** | **Projecteurs** |
| **Famille** | **TUBEO-S** |
| **Sous-famille** | **TUBEO-S** |
| **Pictograms** |  |



| Produit | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **23** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **1749** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **76.040000000000006** |
| **Angle de faisceau** | **10** |
| **Durée de vie** | **50000h L70B10** |
| **IP** | **67** |
| **Classe d'isolation** | **Classe II** |
| **Finition** | **Noir** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **ON-OFF** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **1x23W CREE 1820** |
| **Durée de vie utile (h)** | **50000h L70B10** |
| **Température de couleur (K)** | **3000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |
| **IK** | **IK10** |