




Dimensions

Product dimensions (mm) 50X50X50XH90mm

Dessin technique



Distribution photométrique

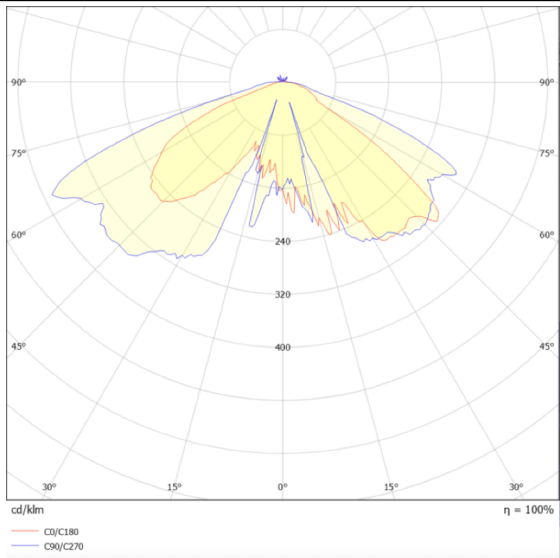

VILA P6

Projecteur extérieure Lavov de la famille Vector avec une puissance de 5W et un angle de faisceau de 25 degrés. Montage en surface.. Avec un flux lumineux total de 350lm et une efficacité lumineuse de 70lm/W. Driver ON-OFF. Fabriqué en Corps en aluminium moulé sous pression + Verre trempé. Peinture en poudre,. Isolation de Classe I. IP65 et IK07. Tension d'alimentation 220-240V. Finition noire. CCT 3000K. CRI80

Code article	86.OS06.2331.02
Type de produit	Extérieur
Catégorie	Éclairage public
Famille	VILA
Sous-famille	VILA P6
Pictograms	

Produit	
Puissance système (W)	5
Flux lumineux utile (lm)	350
Efficacité lumineuse (lm/W)	70
Angle de faisceau	25
Durée de vie	50000h L70B10
IP	65
Classe d'isolation	Classe I
Electrical feeding	220-240V
Finition	noire
Driver intégré	oui
Équipement	ON-OFF
Source lumineuse	LED
Durée de vie utile (h)	50000h L70B10
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80
IK	7

