


Vector

Spotlight exterieur LAVOV de la famille Spyke Base d’une puissance de 18W et avec un angle de diffusion de 10ºx60º. Installation en saillie avec base. Finition Noir. Dimensions :ø100x160mm,H231mm. Flux lumineux total : 1200.0 lm. Efficacité lumineuse : 66.67 lm/W. Matériaux : Boîtier en aluminium moulé sous pression, couvercle en verre trempé.. IRC ≥ 80. Température de couleur : 3000 K. IP66. Alimentation : 220-240 V CC (driver interne).

Dimensions	
Product dimensions (mm)	ø100x160mm,H231mm

Code article	86.OS06.2351.02
Type de produit	Extérieur
Catégorie	Projecteurs
Famille	Vector
Pictograms	

Dessin techniqe

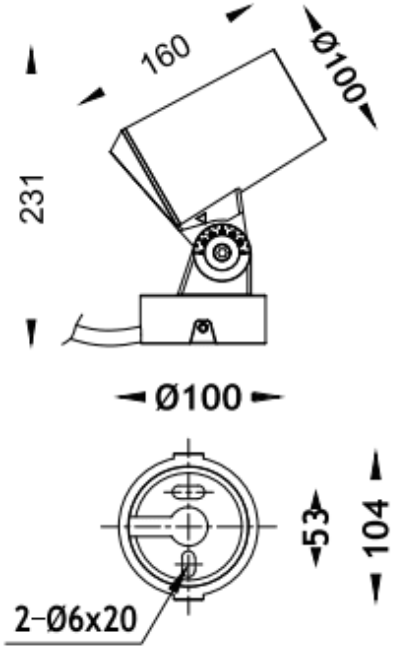

Produit	
Puissance système (W)	18
Flux lumineux utile (lm)	1200
Efficacité lumineuse (lm/W)	66.67
Angle de faisceau	10ºx60º
Durée de vie	50000h L70B10
IP	66
Classe d'isolation	Classe II
Electrical feeding	220/240V
Finition	Noir
Marque de la LED	CREE
Driver intégré	oui
Équipement	ON-OFF
Source lumineuse	LED
Type de LED	6x3 CREE
Durée de vie utile (h)	50000h L70B10
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80
IK	IK05