



## Spyke Base

Spotlight exterieur LAVOV de la famille Spyke Base d’une puissance de 18W et avec un angle de diffusion de 10ºx60º. Installation en saillie avec base. Finition Noir. Dimensions :ø100x160mm,H231mm. Flux lumineux total : 1200.0 lm. Efficacité lumineuse : 66.67 lm/W. Matériaux : Boîtier en aluminium moulé sous pression, couvercle en verre trempé.. IRC ≥ 80. Température de couleur : 3000 K. IP66. Alimentation : 220-240 V CC (driver interne).

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.OS06.2351.02** |
| **Type de produit** | **Extérieur** |
| **Catégorie** | **Projecteurs** |
| **Famille** | **SPYKE** |
| **Sous-famille** | **Spyke Base** |
| **Pictograms** |  |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **ø100x160mm,H231mm** |

**Dessin techniqe**

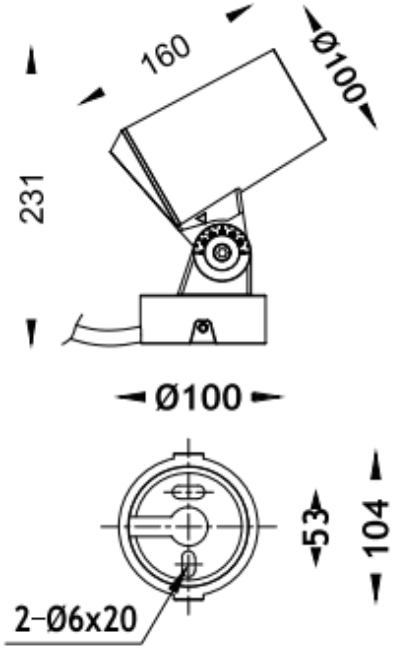


| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **18** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **1200** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **66.67** |
| **Angle de faisceau** | **10ºx60º** |
| **Durée de vie** | **50000h L70B10** |
| **IP** | **66** |
| **Classe d'isolation** | **Classe II** |
| **Electrical feeding** | **220/240V** |
| **Finition** | **Noir** |
| **Marque de la LED** | **CREE** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **ON-OFF** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **6x3 CREE** |
| **Durée de vie utile (h)** | **50000h L70B10** |
| **Température de couleur (K)** | **3000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |
| **IK** | **IK05** |