



Vialight II

Lampadaire Lavov Vialight II d'une puissance de 100 W et d'un angle de faisceau T2 (150° x 75°). Température de couleur : 4 000 K. Flux lumineux total : 15 000 lm. Efficacité lumineuse : 150 lm/W. Driver ON-OFF. Boîtier en aluminium moulé sous pression, finition grise. Indices de protection : IP65 et IK08.

Code article	**86.OS11.6471.03**
Type de produit	**Extérieur**
Catégorie	**Éclairage public**
Famille	**Vialight II**
Pictograms	

Dimensions	
Product dimensions (mm)	**220x565x85mm**

Dessin techniqe

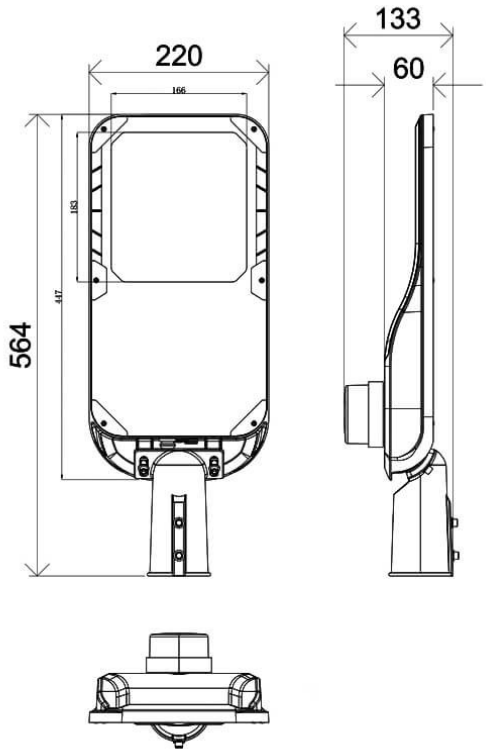

Produit	
Puissance système (W)	**100**
Flux lumineux utile (lm)	**15000**
Efficacité lumineuse (lm/W)	**150**
Angle de faisceau	**T2 (150ºX75º)**
Durée de vie	**50000h L70B10**
IP	**65**
Classe d'isolation	**Classe I**
Finition	**Gris**
Driver intégré	**oui**
Équipement	**ON-OFF**
Source lumineuse	**LED**
Type de LED	**Sanan / SMD3030**
Durée de vie utile (h)	**Up to 100,000hrs LM70,Ta 25°C**
Température de couleur (K)	**4000**
Uniformité chromatique (SDCM)	**SDCM6**
CRI	**≥70**
IK	**IK08**