




### Vialight II


Lampadaire Lavov Vialight II d'une puissance de 100 W et d'un angle de faisceau T2 (150° x 75°). Température de couleur : 4 000 K. Flux lumineux total : 15 000 lm. Efficacité lumineuse : 150 lm/W. Driver ON-OFF. Boîtier en aluminium moulé sous pression, finition grise. Indices de protection : IP65 et IK08.

#### Dimensions

Product dimensions (mm) 220x565x85mm

#### Dessin technique

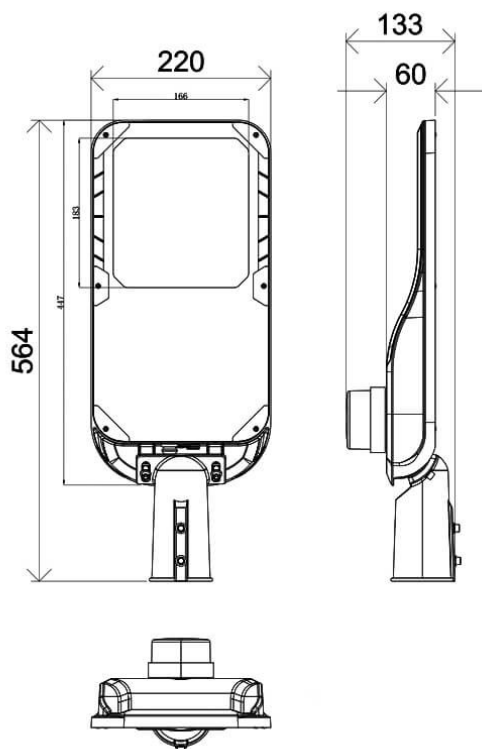

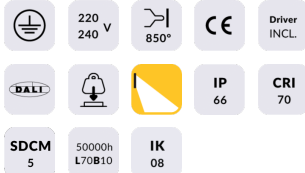Code article	86.OS11.6471.03
Type de produit	
Catégorie	Éclairage public
Famille	Vialight II
Pictograms	

Produit	
Puissance système (W)	100
Flux lumineux utile (lm)	15000
Efficacité lumineuse (lm/W)	150
Angle de faisceau	T2 (150°X75°)
Durée de vie	50000h L70B10
IP	65
Classe d'isolation	Classe I
Finition	Gris
Driver intégré	oui
Équipement	ON-OFF
Source lumineuse	LED
Type de LED	Sanan / SMD3030
Durée de vie utile (h)	Up to 100,000hrs LM70, Ta 25°C
Température de couleur (K)	4000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM6
CRI	≥70
IK	IK08