


## Voyager II

Lampadaire Lavov Voyager II de 60 W, optique T3, température de couleur 4 000 K, flux lumineux total de 9 000 lm et efficacité lumineuse de 150 lm/W. Driver DALI. Boîtier en aluminium moulé sous pression, finition grise. Indices de protection IP66 et IK08.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.OS15.4433.03** |
| **Type de produit** | **Extérieur** |
| **Catégorie** | **Éclairage public** |
| **Famille** | **Voyager II** |
| **Pictograms** |  |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **419*182*100MM** |

**Dessin techniqe**

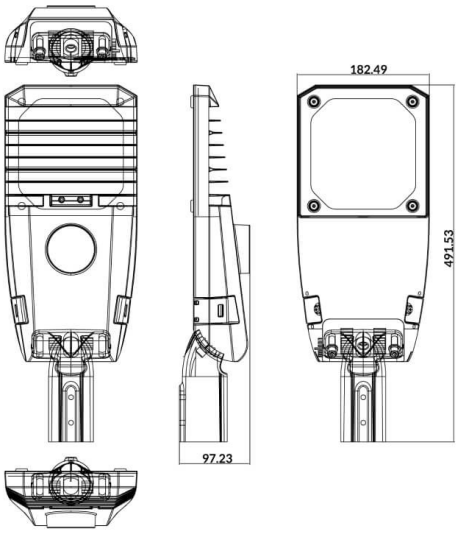


| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **60** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **9000** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **150** |
| **Angle de faisceau** | **T3** |
| **Durée de vie** | **70000h L70B10** |
| **IP** | **66** |
| **Classe d'isolation** | **Classe I** |
| **Finition** | **gris** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **DALI** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **LUMILEDS 3030** |
| **Durée de vie utile (h)** | **Up to 100,000hrs LM70,Ta 25°C** |
| **Température de couleur (K)** | **4000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM6** |
| **CRI** | **>80** |
| **IK** | **IK08** |