





**Quadro**

Le projecteur extérieur Lavov Quadro offre une puissance de 22 W et un angle de faisceau de 25°. Sa température de couleur est de 2 700 K. Fabriqué en aluminium moulé sous pression avec une finition grise, il est Equipé d'un driver ON-OFF

**Dessin technique**

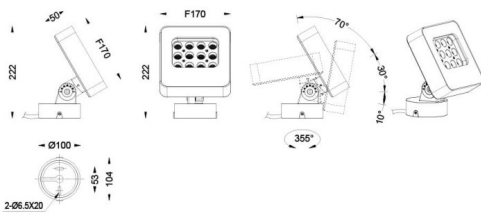

**Distribution photométrique**

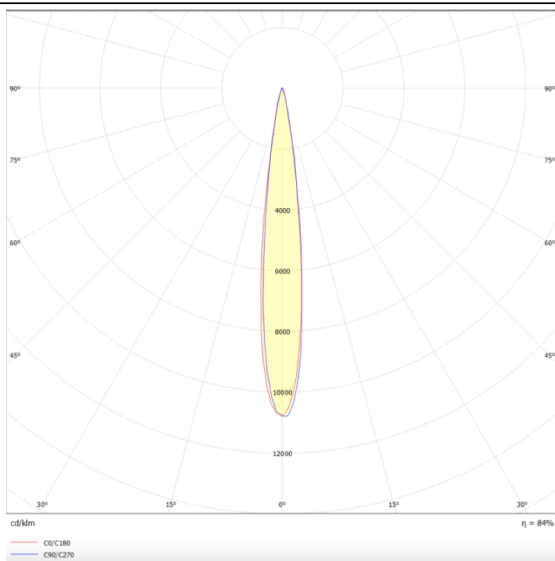

<b>Code article</b>	<b>86.OSP4.1321.03</b>
<b>Type de produit</b>	<b>Extérieurs</b>
<b>Catégorie</b>	<b>Projecteurs</b>
<b>Famille</b>	<b>Quadro</b>
<b>Sous-famille</b>	<b>Quadro</b>

**Pictograms**

- 220-240 V
- 850°
- CRI 80
- SDCM 3
- CE
- Driver INCL.
- On/Off
- 50000h L70B10
- IP 65
- 335°
- 90°
- IK 05

<b>Produit</b>	
<b>Puissance système (W)</b>	<b>24</b>
<b>Flux lumineux utile (lm)</b>	<b>1920</b>
<b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>	<b>80</b>
<b>Angle de faisceau</b>	<b>25</b>
<b>IP</b>	<b>66</b>
<b>Classe d'isolation</b>	<b>Classe I</b>
<b>Finition</b>	<b>gris</b>
<b>Driver intégré</b>	<b>oui</b>
<b>Équipement</b>	<b>ON-OFF</b>
<b>Source lumineuse</b>	<b>LED</b>
<b>Type de LED</b>	<b>OSRAM</b>
<b>Durée de vie utile (h)</b>	<b>50000h L70B10</b>
<b>Température de couleur (K)</b>	<b>3000</b>
<b>Uniformité chromatique (SDCM)</b>	<b>SDCM3</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>
<b>IK</b>	<b>IK08</b>