



**Quadro**


Le vidéoprojecteur extérieur Lavov Quadro offre une puissance de 54 W et un angle de faisceau de 25°. Sa température de couleur est de 2 700 K. Fabriqué en aluminium moulé sous pression avec une finition grise, il est Equipé d'un driver ON-OFF

<b>Code article</b>	<b>86.OSP4.3321.03</b>
<b>Type de produit</b>	
<b>Catégorie</b>	<b>Projecteurs</b>
<b>Famille</b>	<b>Quadro</b>
<b>Sous-famille</b>	<b>Quadro</b>

**Pictograms**

- 220/240 V, 850°
- CRI 80, SDCM 3
- CE, Driver INCL., On/Off
- 50000h L70B10, IP 65, 335°, 90°, IK 05

**Dessin technique**

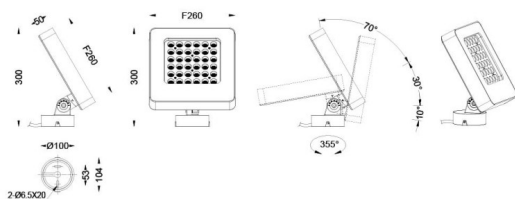

<b>Produit</b>	
<b>Puissance système (W)</b>	<b>54</b>
<b>Flux lumineux utile (lm)</b>	<b>3839</b>
<b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>	<b>64</b>
<b>Angle de faisceau</b>	<b>25</b>
<b>IP</b>	<b>66</b>
<b>Classe d'isolation</b>	<b>Classe I</b>
<b>Finition</b>	<b>gris</b>
<b>Driver intégré</b>	<b>oui</b>
<b>Équipement</b>	<b>ON-OFF</b>
<b>Source lumineuse</b>	<b>LED</b>
<b>Type de LED</b>	<b>OSRAM</b>
<b>Durée de vie utile (h)</b>	<b>50000h L70B10</b>
<b>Température de couleur (K)</b>	<b>3000</b>
<b>Uniformité chromatique (SDCM)</b>	<b>SDCM3</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>
<b>IK</b>	<b>IK08</b>

**Distribution photométrique**

