




**WALLLIGHT (OW2)**


Le projecteur mural Lavov de la gamme WALLLIGHT (OW2) offre une puissance de 18 W, une distribution lumineuse à 24°, un flux lumineux réel de 1 400 lm et une efficacité lumineuse de 77,78 lm/W, une température de couleur de 3 000 K, un boîtier en aluminium extrudé, des embouts en aluminium moulé sous pression, un couvercle en verre trempé et une finition grise. Il est compatible avec le driver DALI.

<b>Code article</b>	<b>86.OW02.1323.03</b>
<b>Type de produit</b>	<b>Extérieur</b>
<b>Catégorie</b>	<b>Luminaires lave-murs</b>
<b>Famille</b>	<b>WALLLIGHT</b>
<b>Sous-famille</b>	<b>WALLLIGHT (OW2)</b>
<b>Pictograms</b>	



<b>Produit</b>	
<b>Puissance système (W)</b>	<b>18</b>
<b>Flux lumineux utile (lm)</b>	<b>1400</b>
<b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>	<b>77.78</b>
<b>Angle de faisceau</b>	<b>24°</b>
<b>Durée de vie</b>	<b>50000h L70B10</b>
<b>IP</b>	<b>65</b>
<b>Classe d'isolation</b>	<b>Classe I</b>
<b>Finition</b>	<b>Gris</b>
<b>Marque de la LED</b>	<b>OSRAM</b>
<b>Driver intégré</b>	<b>oui</b>
<b>Équipement</b>	<b>NOT INCLUDED</b>
<b>Source lumineuse</b>	<b>LED</b>
<b>Type de LED</b>	<b>OSRAM single color</b>
<b>Température de couleur (K)</b>	<b>3000</b>
<b>Uniformité chromatique (SDCM)</b>	<b>SDCM3</b>
<b>CRI</b>	<b>&gt;80</b>
<b>IK</b>	<b>IK08</b>

### Dessin technique

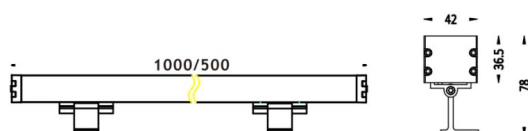

### Distribution photométrique

