

## Snake SC


Projecteur extérieure Lavov de la famille Snake SC avec une puissance de 36Wet un angle de faisceau de 20 degrés. Montage en surface.. Avec un flux lumineux total de 2700lm et une efficacité lumineuse de 75lm/W. Driver DRIVER EXCLnon inclus. Fabriqué en Corps en aluminium moulé sous pression et face PC transparente. Peinture en poudre,. Isoolation de Class III. IP65 et IK08. Tension d'alimentation DC 24V. Finition gris. CCT 3000K. CRI80

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.OW05.2320.03** |
| **Type de produit** | **Outdoor** |
| **Catégorie** | **Luminaires lave-murs** |
| **Famille** | **Snake** |
| **Sous-famille** | **Snake SC** |
| **Pictograms** | 50 60 Hz · 850° · CRI 80 · SDCM 3 · CE · Driver EXCL. · 50000h L70B10 · IP 65 · IK 08 |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **32x83x1000mm** |

**Dessin techniqe**

Size: Unit (mm)

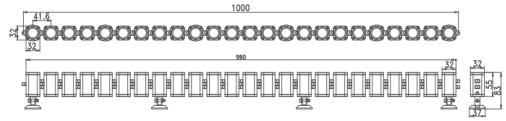


| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **36** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **2700** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **75** |
| **Angle de faisceau** | **20** |
| **Durée de vie** | **50000h L70B10** |
| **IP** | **65** |
| **Classe d'isolation** | **Class III** |
| **Electrical feeding** | **DC 24V** |
| **Finition** | **gris** |
| **Driver intégré** | **non inclus** |
| **Équipement** | **DRIVER EXCL** |
| **Power Factor** | **DRIVER EXCL** |
| **Flicker Free** | **DRIVER EXCL** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **Osram 3030** |
| **Durée de vie utile (h)** | **50000h L70B10** |
| **Température de couleur (K)** | **3000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |
| **IK** | **08** |