



### UP&DOWNNT

Applique murale Lavov de la gamme UP&DOWNNT, d'une puissance de 2 x 12,5 W et d'un angle de faisceau de 12°.

Finition noire. Dimensions :  $\varnothing 75 \times 98 \times 240$  mm. Flux lumineux total : 2 x 1082 lm, efficacité lumineuse : 86,56 lm/W.


Température de couleur : 3000 K. Driver ON-OFF. Corps en aluminium moulé sous pression avec diffuseur en verre trempé.

Indice de protection : IP65, IK05.

#### Dimensions

Product dimensions (mm)  $\varnothing 75 \times 98 \times 240$  mm

#### Dessin technique

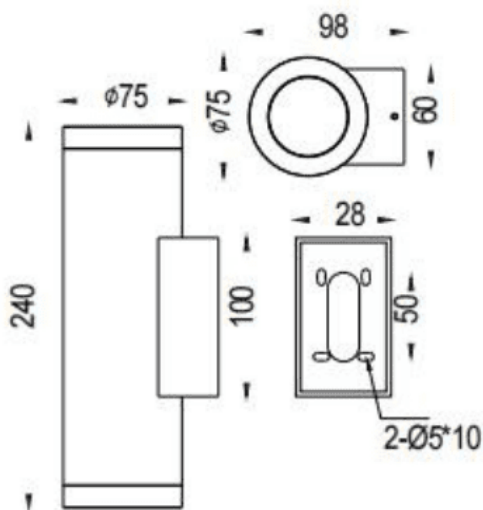

#### Distribution photométrique

<b>Code article</b>	<b>86.OW09.3311.02</b>
<b>Type de produit</b>	<b>Extérieurs</b>
<b>Catégorie</b>	<b>Appliques murales</b>
<b>Famille</b>	<b>UP&amp;DOWNNT</b>
<b>Pictograms</b>	

<b>Produit</b>	
<b>Puissance système (W)</b>	<b>2x12.5</b>
<b>Flux lumineux utile (lm)</b>	<b>2x1082</b>
<b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>	<b>86.56</b>
<b>Angle de faisceau</b>	<b>12</b>
<b>Durée de vie</b>	<b>50000h L70B10</b>
<b>IP</b>	<b>IP65</b>
<b>Classe d'isolation</b>	<b>Classe I</b>
<b>Finition</b>	<b>Noir</b>
<b>Driver intégré</b>	<b>oui</b>
<b>Équipement</b>	<b>ON-OFF</b>
<b>Source lumineuse</b>	<b>LED</b>
<b>Type de LED</b>	<b>COB</b>
<b>Température de couleur (K)</b>	<b>3000</b>
<b>Uniformité chromatique (SDCM)</b>	<b>SDCM3</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>
<b>IK</b>	<b>IK05</b>

