



UP&DOWNNT


Applique murale Lavov de la gamme UP&DOWNNT, d'une puissance de 2 x 18 W et d'un angle de faisceau de 24°. Finition blanche. Dimensions : $\varnothing 100 \times 125 \times 280$ mm. Flux lumineux total : 2 x 1788 lm, efficacité lumineuse : 93,3 lm/W.

Température de couleur : 3000 K. Driver ON-OFF. Corps en aluminium moulé sous pression avec diffuseur en verre trempé. Indice de protection : IP65, IK05.

Dimensions

Product dimensions (mm) $\varnothing 100 \times 125 \times 280$ mm

Dessin technique

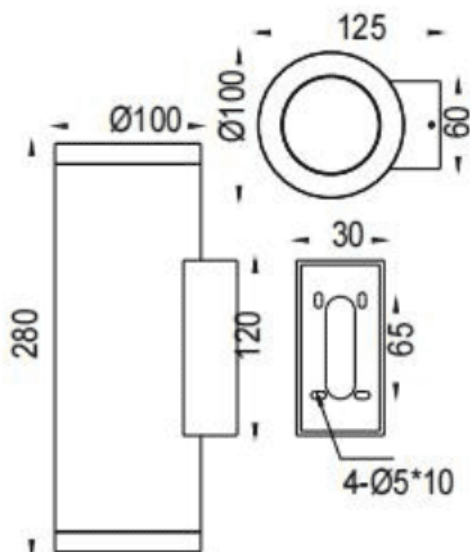

Distribution photométrique

| | |
|-----------------|-------------------|
| Code article | 86.OW09.4321.01 |
| Type de produit | |
| Catégorie | Appliques murales |
| Famille | UP&DOWNNT |
| Pictograms | |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 2x18 |
| Flux lumineux utile (lm) | 2x1788 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 93.3 |
| Angle de faisceau | 24 |
| Durée de vie | 50000h L70B10 |
| IP | IP65 |
| Classe d'isolation | Classe I |
| Finition | Blanc |
| Driver intégré | oui |
| Équipement | ON-OFF |
| Source lumineuse | LED |
| Type de LED | COB |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| IK | IK05 |

