



### UP&DOWNNT


Applique murale Lavov de la gamme UP&DOWNNT, d'une puissance de 2 x 18 W et d'un angle de faisceau de 60°. Finition blanche. Dimensions :  $\varnothing 100 \times 125 \times 280$  mm. Flux lumineux total de 2 x 1788 lm et efficacité lumineuse de 93,3 lm/W.

Température de couleur : 3000 K. Driver DALI. Corps en aluminium moulé sous pression avec diffuseur en verre trempé. Indice de protection : IP65, IK05.

#### Dimensions

Product dimensions (mm)  $\varnothing 100 \times 125 \times 280$  mm

#### Dessin technique

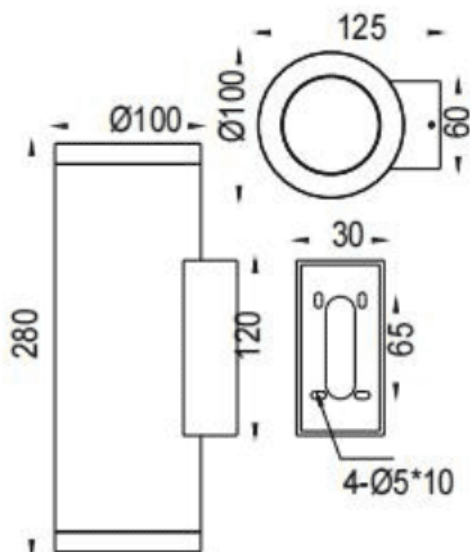

#### Distribution photométrique

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Code article    | 86.OW09.4343.01   |
| Type de produit | Extérieur         |
| Catégorie       | Appliques murales |
| Famille         | UP&DOWNNT         |
| Pictograms      |                   |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Produit                       |               |
| Puissance système (W)         | 2x18          |
| Flux lumineux utile (lm)      | 2x1788        |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 93.3          |
| Angle de faisceau             | 60            |
| Durée de vie                  | 50000h L70B10 |
| IP                            | IP65          |
| Classe d'isolation            | Classe I      |
| Finition                      | Blanc         |
| Driver intégré                | oui           |
| Équipement                    | DALI          |
| Source lumineuse              | LED           |
| Type de LED                   | COB           |
| Température de couleur (K)    | 3000          |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3         |
| CRI                           | 80            |
| IK                            | IK05          |

