
**WALL LIGHT - UP&DOWNT** **Code article 86.OW09.5311.03**



| Dimensions | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **ø130x154x310mm** |

**Dessin techniqe**

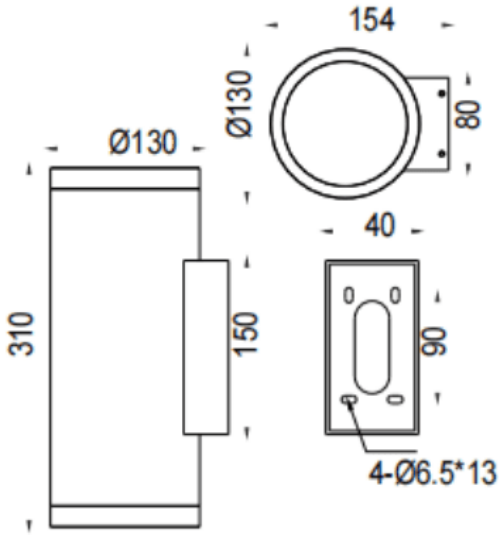


## UP&DOWNT

Applique murale Lavov de la gamme UP&DOWNT, d'une puissance de 2 x 35 W et d'un angle de faisceau de 18°. Finition grise. Dimensions : ø130 x 154 x 310 mm. Flux lumineux total : 2 x 2905 lm, efficacité lumineuse : 83 lm/W. Température de couleur : 3000 K. Driver ON-OFF. Corps en aluminium moulé sous pression avec diffuseur en verre trempé. Indice de protection : IP65, IK05.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.OW09.5311.03** |
| **Type de produit** | **Extérieur** |
| **Catégorie** | **Wall light** |
| **Famille** | **UP&DOWNT** |
| **Pictograms** | 50 60 Hz · 850° · CRI 80 · SDCM 3 · CE · Driver INCL. · 50000h L70B10 · IP 65 · IK 05/10 |

| Produit | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **2x35** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **2x2905** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **83** |
| **Angle de faisceau** | **18** |
| **Durée de vie** | **50000h L70B10** |
| **IP** | **IP65** |
| **Classe d'isolation** | **Classe I** |
| **Finition** | **Gris** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **ON-OFF** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **COB** |
| **Température de couleur (K)** | **3000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |
| **IK** | **IK05** |

## Distribution photométrique

