




Dessin technique

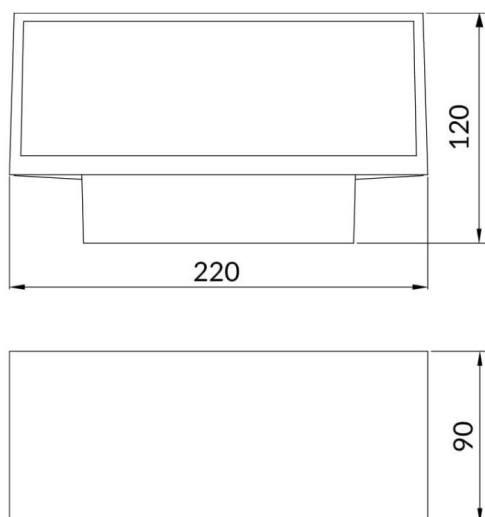

Distribution photométrique

Brick

Applique murale Lavov Brick, puissance de 9 W, angle de diffusion de 100°. Température de couleur : 3 000 K. Flux lumineux total : 761 lm, efficacité lumineuse : 79,5 lm/W. Boîtier en aluminium moulé sous pression, finition blanche. Interrupteur marche/arrêt. Indice de protection : IP65.

Code article	86.OW10.1301.01
Type de produit	Intérieurs
Catégorie	Appliques murales & lampes de lecture
Famille	Brick
Pictograms	50 60 Hz 220 240 V 850° CRI 80 SDCM 3 CE Driver INCL. 50000h L70B10 IP 65 IK 08

Produit	
Puissance système (W)	2x4.5W
Flux lumineux utile (lm)	716
Efficacité lumineuse (lm/W)	79.5
Angle de faisceau	100
Durée de vie	50000h L70B10
IP	65
Finition	Blanc
Driver intégré	oui
Équipement	ON-OFF
Source lumineuse	LED
Type de LED	OSRAM2835
Température de couleur (K)	3000
IK	IK08

