




### Brick

Applique murale Lavov Brick, puissance de 9 W, angle de diffusion de 100°. Température de couleur : 3 000 K. Flux lumineux total : 761 lm, efficacité lumineuse : 79,5 lm/W. Boîtier en aluminium moulé sous pression, finition blanche. Interrupteur marche/arrêt. Indice de protection : IP65.

### Dessin technique

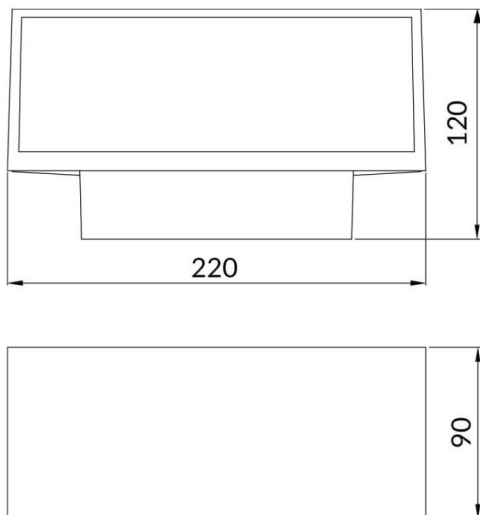

### Distribution photométrique


<b>Code article</b>	<b>86.OW10.1301.01</b>
---------------------	------------------------

<b>Type de produit</b>	
------------------------	--

<b>Catégorie</b>	<b>Appliques murales</b>
------------------	--------------------------

<b>Famille</b>	<b>Brick</b>
----------------	--------------

<b>Pictograms</b>	
-------------------	--



<b>Produit</b>	
----------------	--

<b>Puissance système (W)</b>	<b>9</b>
------------------------------	----------

<b>Flux lumineux utile (lm)</b>	<b>716</b>
---------------------------------	------------

<b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>	<b>79.5</b>
------------------------------------	-------------

<b>Angle de faisceau</b>	<b>100</b>
--------------------------	------------

<b>Durée de vie</b>	<b>50000h L70B10</b>
---------------------	----------------------

<b>IP</b>	<b>65</b>
-----------	-----------

<b>Finition</b>	<b>Blanc</b>
-----------------	--------------

<b>Driver intégré</b>	<b>oui</b>
-----------------------	------------

<b>Équipement</b>	<b>ON-OFF</b>
-------------------	---------------

<b>Source lumineuse</b>	<b>LED</b>
-------------------------	------------

<b>Type de LED</b>	<b>OSRAM2835</b>
--------------------	------------------

<b>Température de couleur (K)</b>	<b>3000</b>
-----------------------------------	-------------

<b>IK</b>	<b>IK08</b>
-----------	-------------

