



Dessin technique



Distribution photométrique

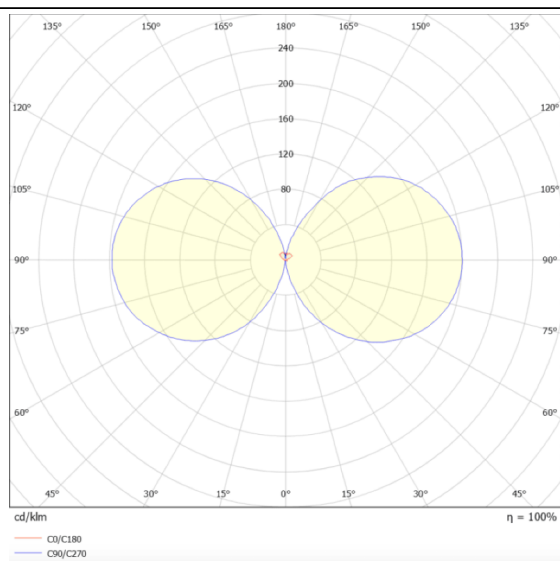

Brick

Applique murale Lavov Brick, puissance de 15 W, angle de diffusion de 100°. Température de couleur : 3 000 K. Flux lumineux total : 1 275 lm, efficacité lumineuse : 85 lm/W. Boîtier en aluminium moulé sous pression, finition blanche. Interrupteur marche/arrêt. Indice de protection : IP65.

Code article	86.OW10.2301.01
Type de produit	Extérieurs
Catégorie	Appliques murales
Famille	Brick
Pictograms	

Produit	
Puissance système (W)	15
Flux lumineux utile (lm)	1275
Efficacité lumineuse (lm/W)	85
Angle de faisceau	100
Durée de vie	50000h L70B10
IP	65
Finition	Blanc
Driver intégré	oui
Équipement	ON-OFF
Source lumineuse	LED
Type de LED	OSRAM2835
Température de couleur (K)	3000
IK	IK08