


## Snake 3RGBW

Projecteur extérieure Lavov de la famille Snake 3RGBW avec une puissance de 54Wet un angle de faisceau de 60 degrés. Montage en surface.. Avec un flux lumineux total de 4050lm et une efficacité lumineuse de 75lm/W. Driver DMX512/24pixelnon inclus. Fabriqué en Corps en aluminium moulé sous pression et face PC transparente. Peinture en poudre,. Isoolation de Class III. IP65 et IK08. Tension d'alimentation DC 24V. Finition gris. CCT RGBW 4 in 1K. CRI80

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.OW10.4050.03** |
| **Type de produit** | **Outdoor** |
| **Catégorie** | **Luminaires lave-murs** |
| **Famille** | **Snake 3** |
| **Sous-famille** | **Snake 3RGBW** |
| **Pictograms** | 50 60 Hz · 850° · CRI 80 · SDCM 3 · CE · Driver EXCL. · 50000h L70B10 · IP 65 · IK 08 |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **32x83x1000mm** |

**Dessin techniqe**

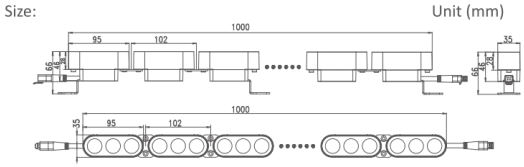


| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **54** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **#VALUE!** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **75** |
| **Angle de faisceau** | **60** |
| **Durée de vie** | **50000h L70B10** |
| **IP** | **65** |
| **Classe d'isolation** | **Class III** |
| **Electrical feeding** | **DC 24V** |
| **Finition** | **gris** |
| **Driver intégré** | **non inclus** |
| **Équipement** | **DMX512/24pixel** |
| **Power Factor** | **DMX512/24pixel** |
| **Flicker Free** | **DMX512/24pixel** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **Osram 5050** |
| **Durée de vie utile (h)** | **50000h L70B10** |
| **Température de couleur (K)** | **RGBW 4 in 1** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |
| **IK** | **8** |