




Cube

Applique murale Lavov Cube, puissance 2 x 20 W, angle de faisceau 25° + 25°. Température de couleur : 3 000 K. Flux lumineux total : 4 000 lm, efficacité lumineuse : 109,25 lm/W.

Boîtier en aluminium moulé sous pression, finition noire.

Interrupteur marche/arrêt. Indice de protection : IP65.

Dessin technique

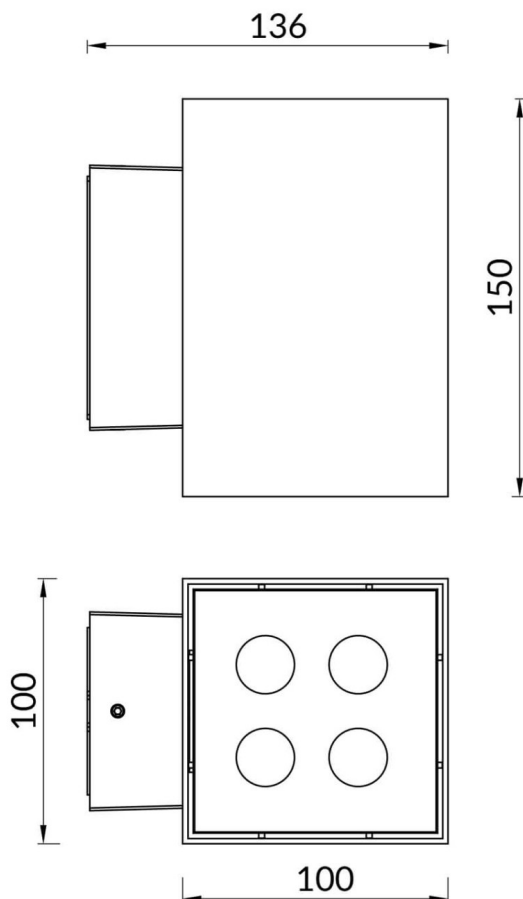

Code article	86.OW11.2301.03
Type de produit	
Catégorie	Appliques murales
Famille	Cube
Pictograms	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; text-align: center;">50 60 Hz</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; text-align: center;">220 240 V</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; text-align: center;">850°</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; text-align: center;">CRI 80</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; text-align: center;">SDCM 3</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; text-align: center;">CE</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; text-align: center;">Driver INCL.</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; text-align: center;">50000h L70B10</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; text-align: center;">IP 65</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; text-align: center;">IK 08</div> </div>

Produit	
Puissance système (W)	2X9
Flux lumineux utile (lm)	1900
Efficacité lumineuse (lm/W)	105.5
Angle de faisceau	25+25
Durée de vie	50000h L70B10
IP	65
Finition	gris
Driver intégré	oui
Équipement	ON-OFF
Source lumineuse	LED
Type de LED	SAMSUNG 351C CHIPS
Température de couleur (K)	3000
IK	IK08

Distribution photométrique

