




Down S

Applique murale Lavov Down S, puissance 4,5 W, angle de diffusion de 45°. Finition grise. Dimensions : 50 x 73 x 120 mm. Flux lumineux total : 457 lm. Efficacité lumineuse : 81,5 lm/W. Température de couleur : 3 000 K. Interrupteur marche/arrêt. Boîtier en aluminium moulé sous pression avec diffuseur en verre trempé. Indice de protection : IP65. IK08

Dimensions

Product dimensions (mm) 50X73X120mm

Dessin technique

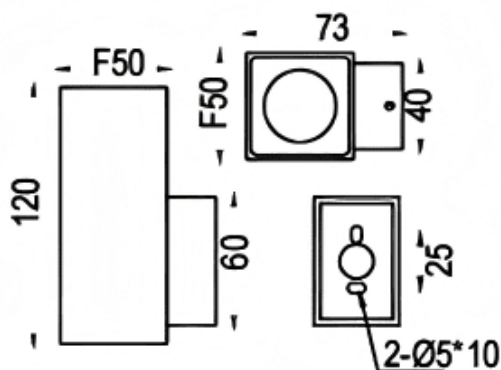

| | |
|-----------------|-------------------|
| Code article | 86.OW14.1331.03 |
| Type de produit | Extérieurs |
| Catégorie | Appliques murales |
| Famille | Down S |
| Pictograms | |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 4.5 |
| Flux lumineux utile (lm) | 457 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 81.5 |
| Angle de faisceau | 45 |
| Durée de vie | 50000h L70B10 |
| IP | IP65 |
| Classe d'isolation | Classe I |
| Finition | gris |
| Driver intégré | oui |
| Équipement | On-Off |
| Power Factor | >0,9 |
| Source lumineuse | LED |
| Type de LED | COB |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | 5SDCM |
| CRI | 80 |
| IK | IK08 |