





### Down S

Applique murale Lavov Down S, puissance 10 W, angle de diffusion de 60°. Finition grise. Dimensions : 60 x 83 x 140 mm. Flux lumineux total : 800 lm ; efficacité lumineuse : 80 lm/W ; température de couleur : 3 000 K ; interrupteur marche/arrêt ; boîtier en aluminium moulé sous pression avec diffuseur en verre trempé ; indice de protection : IP65 ; résistance à la chaleur : IK08

| Dimensions              |             |
|-------------------------|-------------|
| Product dimensions (mm) | 60x83x140mm |

### Dessin technique

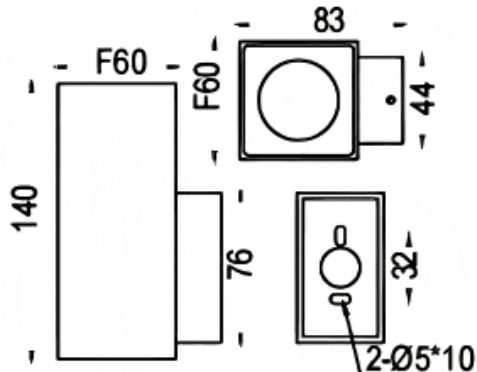

|                 |  |
|-----------------|--|
| Code article    | 86.OW14.2341.03  |
| Type de produit | Extérieurs   |
| Catégorie       | Appliques murales  |
| Famille         | Down S   |
| Pictograms      |  |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Produit                       |               |
| Puissance système (W)         | 10            |
| Flux lumineux utile (lm)      | 800           |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 80            |
| Angle de faisceau             | 60            |
| Durée de vie                  | 50000h L70B10 |
| IP                            | IP65          |
| Classe d'isolation            | Classe I      |
| Finition                      | gris          |
| Driver intégré                | oui           |
| Équipement                    | On-Off        |
| Power Factor                  | >0,9          |
| Source lumineuse              | LED           |
| Type de LED                   | COB           |
| Température de couleur (K)    | 3000          |
| Uniformité chromatique (SDCM) | 5SDCM         |
| CRI                           | 80            |
| IK                            | IK08          |