




Up&Down S

Applique murale Lavov Up&Down S, puissance de 2 x 4,1 W, angle de faisceau de 45°. Finition grise. Dimensions : 50 x 73 x 160 mm. Flux lumineux total : 2 x 285 lm, efficacité lumineuse : 69,5 lm/W. Température de couleur : 3 000 K. Interrupteur marche/arrêt. Boîtier en aluminium moulé sous pression avec diffuseur en verre trempé. Indice de protection : IP65. IK08

Dimensions

Product dimensions (mm) 50X73X160mm

Dessin technique

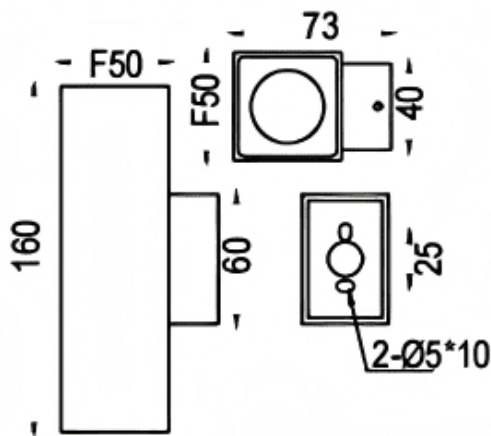

Code article	86.OW15.1331.03
Type de produit	
Catégorie	Appliques murales
Famille	Up&Down S
Pictograms	50 60 Hz 850° CRI 80 SDCM 3 Driver INCL. 50000h L70B10 IP 65

Produit	
Puissance système (W)	2x4.1
Flux lumineux utile (lm)	2x285
Efficacité lumineuse (lm/W)	69.5
Angle de faisceau	45
Durée de vie	50000h L70B10
IP	IP65
Classe d'isolation	Classe I
Finition	gris
Driver intégré	oui
Équipement	On-Off
Power Factor	>0,9
Source lumineuse	LED
Type de LED	COB
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	5SDCM
CRI	80
IK	IK08