




Up&Down S

Applique murale Lavov Up&Down S, puissance de 2 x 8 W, angle de faisceau de 15°. Finition grise. Dimensions : 60 x 83 x 180 mm. Flux lumineux total : 2 x 800 lm, efficacité lumineuse : 100 lm/W. Température de couleur : 3 000 K. Interrupteur marche/arrêt. Boîtier en aluminium moulé sous pression avec diffuseur en verre trempé. Indice de protection : IP65, IK08.

Dimensions

Product dimensions (mm) 60x83x180mm

Dessin technique

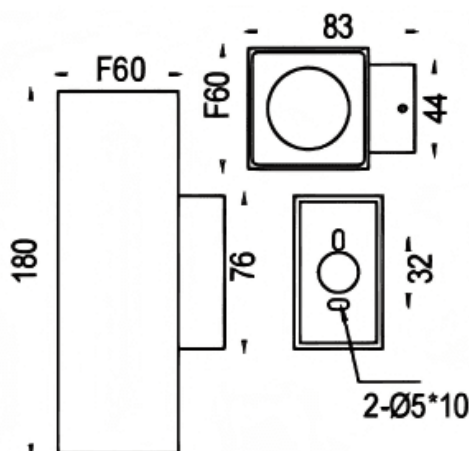

Distribution photométrique

| | |
|-----------------|-------------------|
| Code article | 86.OW15.2311.03 |
| Type de produit | Extérieurs |
| Catégorie | Appliques murales |
| Famille | Up&Down S |
| Pictograms | |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 2x8 |
| Flux lumineux utile (lm) | 2x800 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 100 |
| Angle de faisceau | 15 |
| Durée de vie | 50000h L70B10 |
| IP | IP65 |
| Classe d'isolation | Classe I |
| Finition | gris |
| Driver intégré | oui |
| Équipement | On-Off |
| Power Factor | >0,9 |
| Source lumineuse | LED |
| Type de LED | COB |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | 5SDCM |
| CRI | 80 |
| IK | IK08 |

