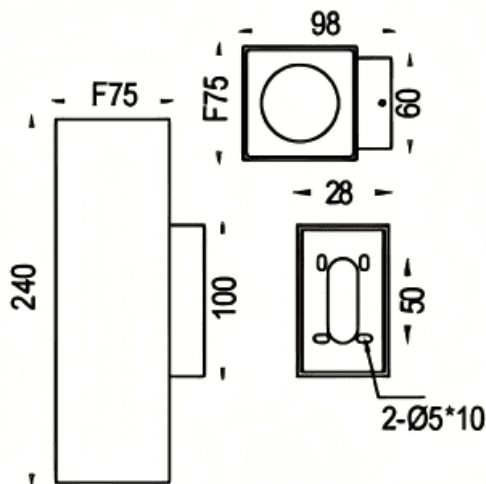


**Up&Down S**

Applique murale Lavov Up&Down S, puissance de 2 x 12,5 W, angle de faisceau de 45°. Finition grise. Dimensions : 75 x 98 x 240 mm. Flux lumineux total : 2 x 1083 lm. Efficacité lumineuse : 86,64 lm/W. Température de couleur : 3000 K. Interrupteur marche/arrêt. Boîtier en aluminium moulé sous pression avec diffuseur en verre trempé. Indice de protection : IP65. IK08

Dimensions

Product dimensions (mm) 75x98x240mm

Dessin technique

Code article	86.OW15.3331.03
Type de produit	Extérieur
Catégorie	Appliques murales
Famille	Up&Down S
Pictograms	 50 60 Hz  850°  CRI 80  SDCM 3   Driver INCL.  50000h L70B10  IP 65

Produit	
Puissance système (W)	2x12.5
Flux lumineux utile (lm)	2x1083
Efficacité lumineuse (lm/W)	86.64
Angle de faisceau	45
Durée de vie	50000h L70B10
IP	IP65
Classe d'isolation	Classe I
Finition	gris
Driver intégré	oui
Équipement	On-Off
Power Factor	>0,9
Source lumineuse	LED
Type de LED	COB
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	5SDCM
CRI	80
IK	IK08