




Up&Down S

Applique murale Lavov Up&Down S, puissance de 2 x 12,5 W, angle de faisceau de 45°. Finition grise. Dimensions : 75 x 98 x 240 mm. Flux lumineux total : 2 x 1083 lm. Efficacité lumineuse : 86,64 lm/W. Température de couleur : 3000 K. Interrupteur marche/arrêt. Boîtier en aluminium moulé sous pression avec diffuseur en verre trempé. Indice de protection : IP65. IK08

Dimensions

Product dimensions (mm) 75x98x240mm

Dessin technique

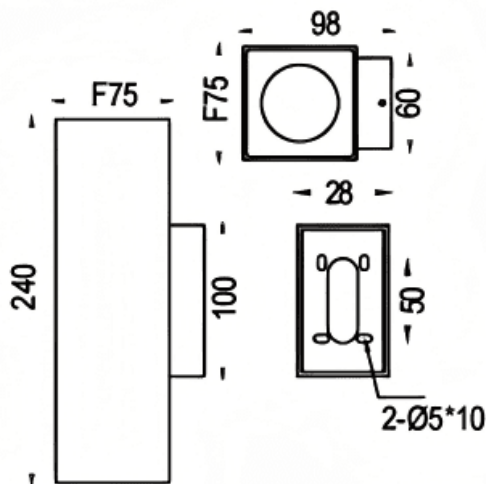


Code article 86.OW15.3331.03

Type de produit

Catégorie Appliques murales

Famille Up&Down S

Pictograms



Produit

Puissance système (W) 2x12.5

Flux lumineux utile (lm) 2x1083

Efficacité lumineuse (lm/W) 86.64

Angle de faisceau 45

Durée de vie 50000h L70B10

IP IP65

Classe d'isolation Classe I

Finition gris

Driver intégré oui

Équipement On-Off

Power Factor >0,9

Source lumineuse LED

Type de LED COB

Température de couleur (K) 3000

Uniformité chromatique (SDCM) 5SDCM

CRI 80

IK IK08