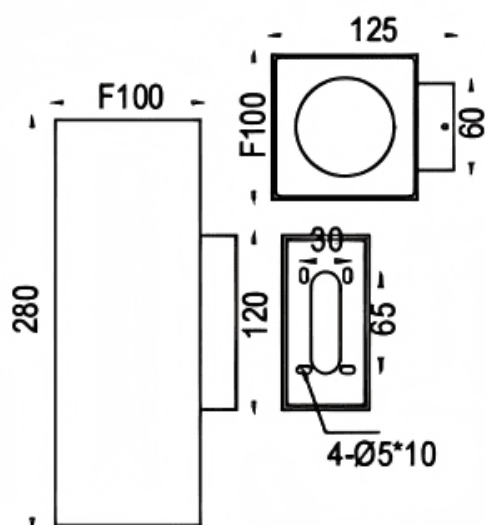


**Up&Down S**

Applique murale Lavov Up&Down S, puissance 2 x 18 W, angle de faisceau de 60°. Finition grise. Dimensions : 100 x 125 x 280 mm. Flux lumineux total : 2 x 1788 lm, efficacité lumineuse : 99,33 lm/W. Température de couleur : 3000 K. Interrupteur marche/arrêt. Boîtier en aluminium moulé sous pression avec diffuseur en verre trempé. Indice de protection : IP65. IK08

Dimensions

Product dimensions (mm) 100x125x280mm

Dessin technique**Distribution photométrique**

Code article	86.OW15.4341.03
Type de produit	Extérieur
Catégorie	Appliques murales
Famille	Up&Down S
Pictograms	 50 60 Hz  850°  CRI 80  SDCM 3   Driver INCL.  50000h L70B10  IP 65

Produit	
Puissance système (W)	2x18
Flux lumineux utile (lm)	2x1788
Efficacité lumineuse (lm/W)	99.33
Angle de faisceau	60
Durée de vie	50000h L70B10
IP	IP65
Classe d'isolation	Classe I
Finition	gris
Driver intégré	oui
Équipement	On-Off
Power Factor	>0,9
Source lumineuse	LED
Type de LED	COB
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	5SDCM
CRI	80
IK	IK08

