Up&Down S

Applique murale Lavov Up&Down S, puissance 2 x 18 W, angle de faisceau de 60°. Finition grise. Dimensions : 100 x 125 x 280 mm. Flux lumineux total : 2 x 1788 lm, efficacité lumineuse : 99,33 lm/W. Température de couleur : 3000 K. Interrupteur marche/arrêt. Boîtier en aluminium moulé sous pression avec diffuseur en verre trempé. Indice de protection : IP65. IK08

Code article	**86.OW15.4341.03**
Type de produit	**Extérieur**
Catégorie	**Appliques murales**
Famille	**Up&Down S**
Pictograms	

Dimensions	
Product dimensions (mm)	**100x125x280mm**

Dessin techniqe

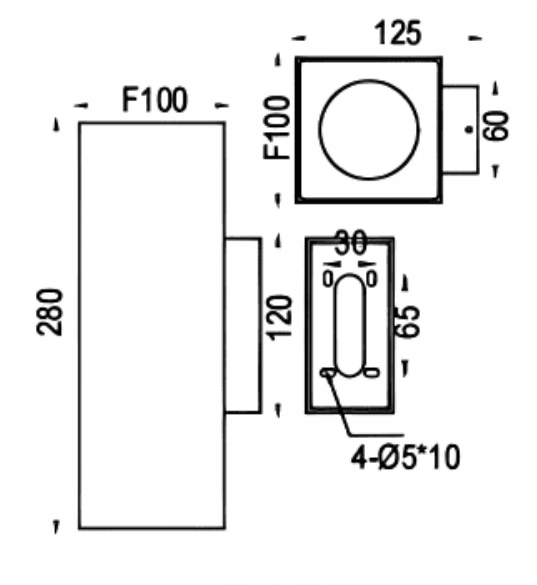

Produit	
Puissance système (W)	**2x18**
Flux lumineux utile (lm)	**2x1788**
Efficacité lumineuse (lm/W)	**99.33**
Angle de faisceau	**60**
Durée de vie	**50000h L70B10**
IP	**IP65**
Classe d'isolation	**Classe I**
Finition	**gris**
Driver intégré	**oui**
Équipement	**On-Off**
Power Factor	**>0,9**
Source lumineuse	**LED**
Type de LED	**COB**
Température de couleur (K)	**3000**
Uniformité chromatique (SDCM)	**5SDCM**
CRI	**80**
IK	**IK08**
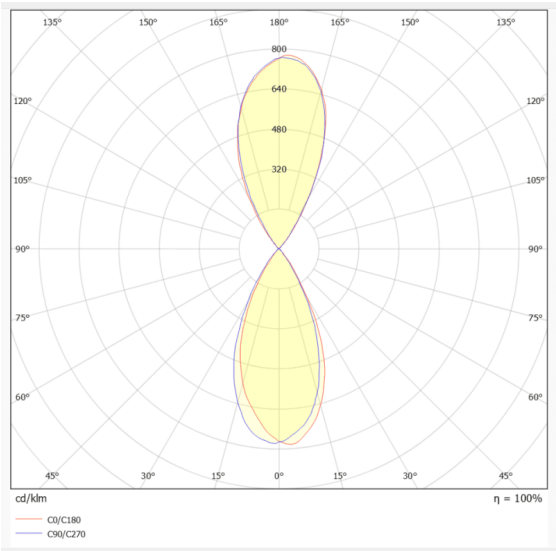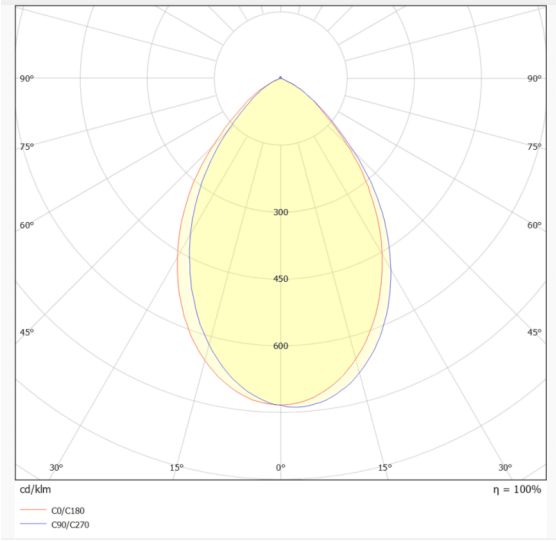
Distribution photométrique