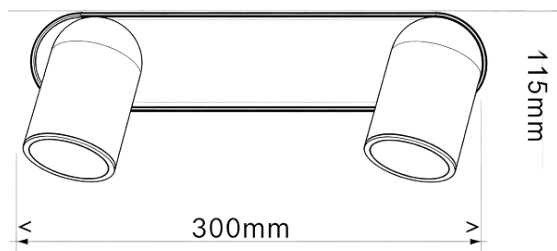


**Dimensions****Product dimensions (mm)** L300 W115 H65mm**Dessin technique****Orbit D**

Applique murale extérieure Lavov de la famille Orbit D avec une puissance de 14W et un angle de faisceau de 30 degrés. Fixation murale.. Avec un flux lumineux total de 758.67lm et une efficacité lumineuse de 54.1907142857143lm/W. Driver On-Off. Fabriqué en Corps en aluminium moulé sous pression. Isolation de Classe I. IP65 et IK06. Tension d'alimentation 220-240V. Finition gris. CCT 2700K. CRI80

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| <b>Code article</b>    | <b>86.OW27.2221.03</b>   |
| <b>Type de produit</b> | <b>Extérieur</b>         |
| <b>Catégorie</b>       | <b>Appliques murales</b> |
| <b>Famille</b>         | <b>Orbit</b>             |
| <b>Sous-famille</b>    | <b>Orbit D</b>           |
| <b>Pictograms</b>      |                          |

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| <b>Produit</b>                       |                        |
| <b>Puissance système (W)</b>         | <b>14</b>              |
| <b>Flux lumineux utile (lm)</b>      | <b>758.67</b>          |
| <b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>   | <b>54.190714285714</b> |
| <b>Angle de faisceau</b>             | <b>30</b>              |
| <b>Durée de vie</b>                  | <b>50000h L70B10</b>   |
| <b>IP</b>                            | <b>65</b>              |
| <b>Classe d'isolation</b>            | <b>Classe I</b>        |
| <b>Electrical feeding</b>            | <b>220-240V</b>        |
| <b>Finition</b>                      | <b>gris</b>            |
| <b>Driver intégré</b>                | <b>oui</b>             |
| <b>Équipement</b>                    | <b>On-Off</b>          |
| <b>Power Factor</b>                  | <b>&gt;0,9</b>         |
| <b>Flicker Free</b>                  | <b>Yes</b>             |
| <b>Source lumineuse</b>              | <b>LED</b>             |
| <b>Type de LED</b>                   | <b>COB</b>             |
| <b>Température de couleur (K)</b>    | <b>2700</b>            |
| <b>Uniformité chromatique (SDCM)</b> | <b>5SDCM</b>           |
| <b>CRI</b>                           | <b>80</b>              |
| <b>IK</b>                            | <b>06</b>              |