


## Box

Applique murale extérieure Lavov de la famille Box avec une puissance de 12Wet un angle de faisceau de 180 degrés. Fixation murale.. Avec un flux lumineux total de 637,9lm et une efficacité lumineuse de 53,16lm/W. Driver On-Off. Fabriqué en Corps en aluminium moulé sous presion . Isoolation de Classe I. IP65 et IK06. Tension d'alimentation 220-240V. Finition noire. CCT 3000K. CRI80


| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.OW30.1341.03** |
| **Type de produit** | **Extérieur** |
| **Catégorie** | **Wall light** |
| **Famille** | **Box** |
| **Pictograms** |  |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **L260 W125 H125mm** |

## Dessin techniqe

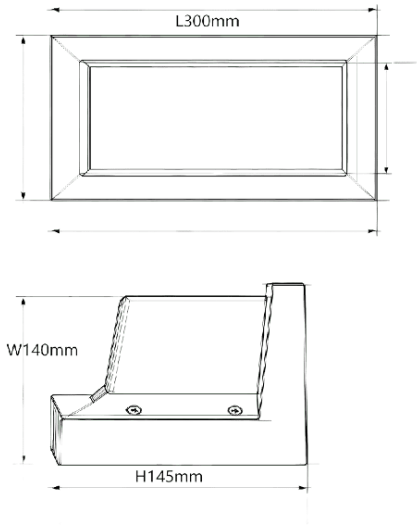


## Distribution photométrique

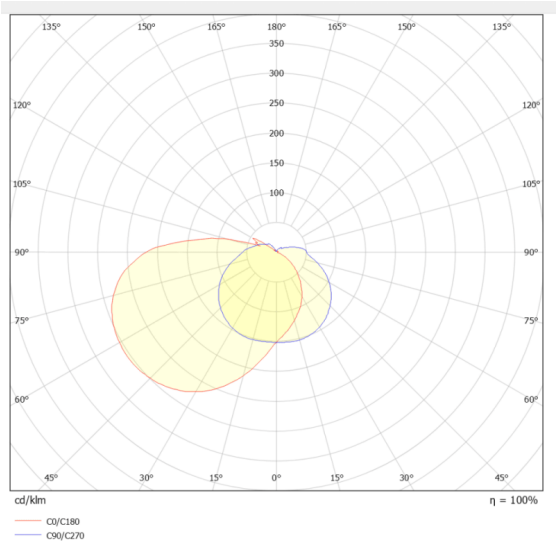


| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **12** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **638** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **53** |
| **Angle de faisceau** | **180** |
| **Durée de vie** | **50000h L70B10** |
| **IP** | **65** |
| **Classe d'isolation** | **Classe I** |
| **Electrical feeding** | **220-240V** |
| **Finition** | **noire** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **On-Off** |
| **Power Factor** | **>0,9** |
| **Flicker Free** | **Yes** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **SMD** |
| **Température de couleur (K)** | **3000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **5SDCM** |
| **CRI** | **80** |
| **IK** | **06** |