


## B-PANEL

Luminaire encastré Lavov de la gamme B-PANEL, d'une puissance de 30 W et doté d'une optique à 90°. Dimensions : 1196 × 296 × 35 mm. UGR  19. Flux lumineux réel de 3600 lm et efficacité lumineuse de 120 lm/W. Driver marche/arrêt et température de couleur de 3000 K.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.R002.1391.01** |
| **Type de produit** | **Indoor** |
| **Catégorie** | **Luminaires encastrés** |
| **Famille** | **B-PANEL** |
| **Sous-famille** | **B-PANEL** |
| **Pictograms** |  |

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | |
| **Product dimensions (mm)** | **596x596x30** |

**Dessin techniqe**

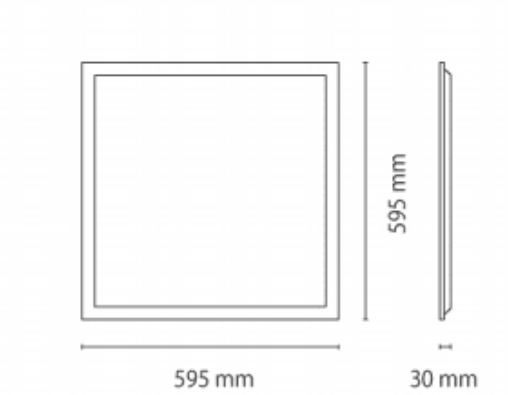


| | |
|---|---|
| **Produit** | |
| **Puissance système (W)** | **30** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **3600** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **120** |
| **Angle de faisceau** | **90** |
| **Durée de vie** | **50000h L80B10** |
| **IP** | **44** |
| **Finition** | **Blanc** |
| **U. G. R** | **19** |
| **Marque de la LED** | **Seoul** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **On-Off** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **SMD** |
| **Température de couleur (K)** | **3000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |