



### B-PANEL

Luminaire encastré Lavov de la gamme B-PANEL, d'une puissance de 55 W et d'un angle de faisceau de 90°. Dimensions :


1196 × 296 × 35 mm. UGR 19. Flux lumineux réel : 7040 lm/W.

Efficacité lumineuse : 128 lm/W. Driver DALI et température de couleur : 4000 K.

#### Dimensions

Product dimensions (mm) **596x596x30**

#### Dessin technique

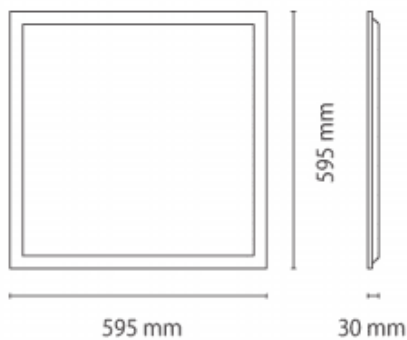

#### Distribution photométrique

<b>Code article</b>	<b>86.R002.1493.01</b>
<b>Type de produit</b>	<b>Intérieurs</b>
<b>Catégorie</b>	<b>Luminaires encastrés</b>
<b>Famille</b>	<b>B-PANEL</b>
<b>Sous-famille</b>	<b>B-PANEL</b>
<b>Pictograms</b>	

<b>Produit</b>	
<b>Puissance système (W)</b>	<b>30</b>
<b>Flux lumineux utile (lm)</b>	<b>3600</b>
<b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>	<b>120</b>
<b>Angle de faisceau</b>	<b>90</b>
<b>Durée de vie</b>	<b>50000h L80B10</b>
<b>IP</b>	<b>20 / 40</b>
<b>Finition</b>	<b>Blanc</b>
<b>U. G. R</b>	<b>19</b>
<b>Marque de la LED</b>	<b>Seoul</b>
<b>Driver intégré</b>	<b>oui</b>
<b>Équipement</b>	<b>DALI</b>
<b>Source lumineuse</b>	<b>LED</b>
<b>Type de LED</b>	<b>SMD</b>
<b>Température de couleur (K)</b>	<b>4000</b>
<b>Uniformité chromatique (SDCM)</b>	<b>SDCM3</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>

