


## B-PANEL Smart

Luminaire encastré Lavov de la gamme B-PANELSmart, d'une puissance de 55 W et d'un angle de faisceau de 90°. UGR 19. Température de couleur réglable. Flux lumineux total de 6 710 lm et efficacité lumineuse de 122 lm/W. Corps en acier et cadre en aluminium. Dimensions : 1 196 × 596 × 35 mm. Driver sans fil à température de couleur réglable.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.RST2.3099.01** |
| **Type de produit** | **Indoor** |
| **Catégorie** | **Luminaires encastrés** |
| **Famille** | **B-PANEL** |
| **Sous-famille** | **B-PANEL Smart** |
| **Pictograms** |  |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **1196x596x35.** |

**Dessin techniqe**

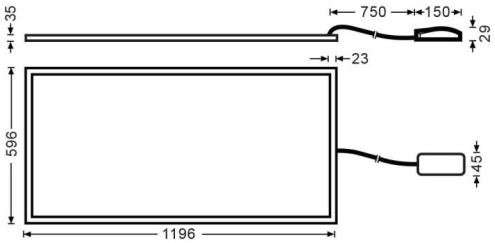


| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **55** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **6710** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **122** |
| **Angle de faisceau** | **90** |
| **Durée de vie** | **50000h L80B10** |
| **IP** | **20 / 40** |
| **Finition** | **Blanc** |
| **U. G. R** | **19** |
| **Marque de la LED** | **Sanan** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **WIRELESS TUNABLE WHITE** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **SMD** |
| **Température de couleur (K)** | **tunable** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |