




### LUXBALL P

Suspension Lavov LUXBALL P de 30 W, angle de diffusion de 10°. Finition blanche. Flux lumineux total de 3 000 lm et efficacité lumineuse de 100 lm/W. Structure en aluminium moulé sous pression. Driver ON-OFF, UGR. Température de couleur : 3 000 K. Dimensions : Ø 140 x 1 155 mm.

#### Dimensions

Product dimensions (mm) **Ø140X1155mm**

#### Dessin technique

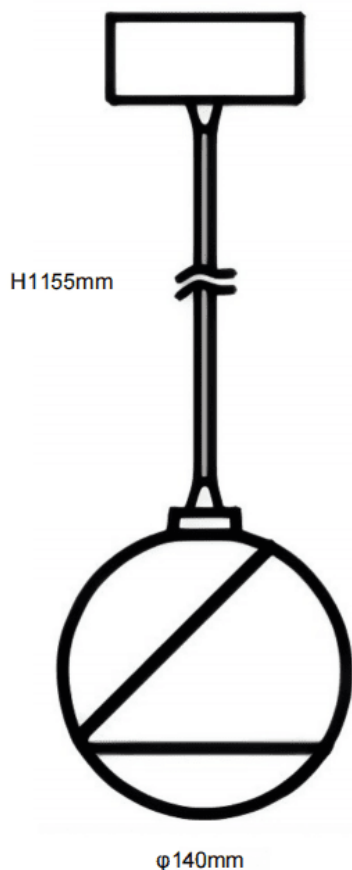

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Code article    | <b>86.S005.3311.01</b>      |
| Type de produit | <b>Intérieurs</b>           |
| Catégorie       | <b>Luminaires suspendus</b> |
| Famille         | <b>LUXBALL P</b>            |
| Pictograms      |                             |

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Produit                       |                      |
| Puissance système (W)         | <b>30</b>            |
| Flux lumineux utile (lm)      | <b>3000</b>          |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | <b>100</b>           |
| Angle de faisceau             | <b>10</b>            |
| Durée de vie                  | <b>50000h L80B10</b> |
| IP                            | <b>20</b>            |
| Finition                      | <b>Blanc</b>         |
| Driver intégré                | <b>oui</b>           |
| Équipement                    | <b>ON-OFF</b>        |
| Source lumineuse              | <b>LED</b>           |
| Type de LED                   | <b>COB</b>           |
| Température de couleur (K)    | <b>3000</b>          |
| Uniformité chromatique (SDCM) | <b>SDCM3</b>         |
| CRI                           | <b>90</b>            |

**Distribution photométrique**

