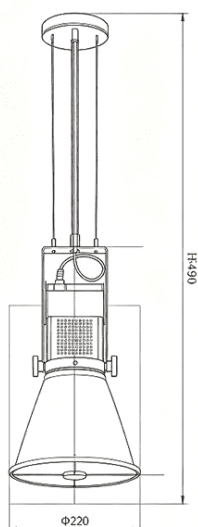


**Dimensions****Product dimensions (mm)**  $\varnothing 220 \times 490$  Wire length: 1.2m**Dessin technique****Forge COB**

Luminaire suspendu Lavov de la famille Forge COB avec une puissance de 80W et un angle de faisceau de 120 degrés.

Montage encastré.. Avec un flux lumineux total de 10000lm et une efficacité lumineuse de 125lm/W. Driver dim. 2.4G & APP.

Fabriqué en Corp en aluminium moulé sous pression et réflecteur en ABS. Isolation de Classe II. IP65 et IK . Tension d'alimentation 175-245V. UGR . Finition vert. CCT (2700-6500)K. CRI>95

|                        |                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Code article</b>    | <b>86.S007.1030.29</b>                                                                                                                    |
| <b>Type de produit</b> | <b>Intérieurs</b>                                                                                                                         |
| <b>Catégorie</b>       | <b>Luminaires suspendus</b>                                                                                                               |
| <b>Famille</b>         | <b>Forge</b>                                                                                                                              |
| <b>Sous-famille</b>    | <b>Forge COB</b>                                                                                                                          |
| <b>Pictograms</b>      | <div><div>CRI<br/>80</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>On<br/>Off</div><div>1-10V</div><div>50000h<br/>L70B10</div></div> |

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| <b>Produit</b>                     |                            |
| <b>Puissance système (W)</b>       | <b>80</b>                  |
| <b>Flux lumineux utile (lm)</b>    | <b>10000</b>               |
| <b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b> | <b>125</b>                 |
| <b>Angle de faisceau</b>           | <b>120</b>                 |
| <b>IP</b>                          | <b>65</b>                  |
| <b>Classe d'isolation</b>          | <b>Classe II</b>           |
| <b>Electrical feeding</b>          | <b>175-245V</b>            |
| <b>Finition</b>                    | <b>vert</b>                |
| <b>Driver intégré</b>              | <b>oui</b>                 |
| <b>Équipement</b>                  | <b>dim. 2.4G &amp; APP</b> |
| <b>Power Factor</b>                | <b>&gt;0,6</b>             |
| <b>Flicker Free</b>                | <b>oui</b>                 |
| <b>Source lumineuse</b>            | <b>LED</b>                 |
| <b>Type de LED</b>                 | <b>COB</b>                 |
| <b>Température de couleur (K)</b>  | <b>(2700-6500)</b>         |
| <b>CRI</b>                         | <b>&gt;95</b>              |