


## TUBULAR-S

Downlight en saillie Lavov de la gamme TUBULAR-S, d'une puissance de 20 W et d'un angle de faisceau de 60°. Finition blanche. Dimensions : 95 x 152 mm. Flux lumineux total de 1 600 lm et efficacité lumineuse de 80 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé sous pression. Driver marche/arrêt. Température de couleur : 4 000 K.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.SD01.2441.01** |
| **Type de produit** | **Indoor** |
| **Catégorie** | **Luminaires en saillie** |
| **Famille** | **TUBULAR-S** |
| **Pictograms** |  |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **Ø95X152 mm** |

**Dessin techniqe**

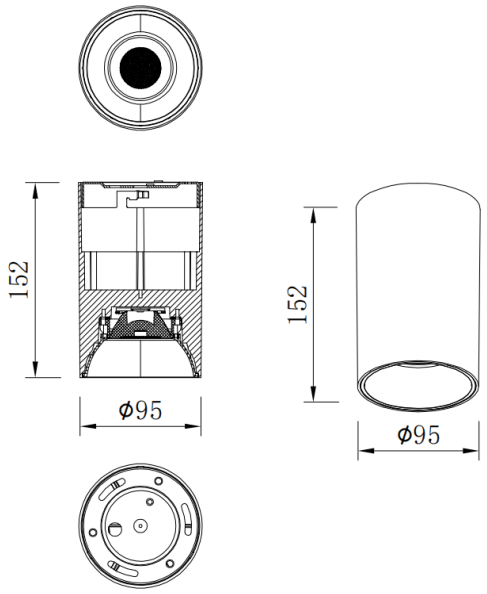


| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **20** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **1600** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **80** |
| **Angle de faisceau** | **60** |
| **Durée de vie** | **50000h L80B10** |
| **IP** | **IP65** |
| **Finition** | **Blanc** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **ON-OFF** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **COB** |
| **Température de couleur (K)** | **4000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |

## Distribution photométrique

